



ROHRER-MARTI

ANBAUGERÄTE

Hydraulikhämmer



YANMAR
ORIGINAL
ZUBEHÖR

Serie DMS

Gewicht 60 - 910 kg



	Energie/Hub	Intervall	Ölstrom	Betriebsdruck	Gewicht	Werkzeug	Max. Gegendruck	Passend für Bagger
DMS 50	120 Joule	1200 C/min.	17-25 L/min.	120 Bar	60 kg	38 mm	20/30 Bar	0,7 - 1,2 to
DMS 95/2	240 Joule	1200 C/min.	27-40 L/min.	120 Bar	95 kg	45 mm	20/30 Bar	1,2 - 1,8 to
DMS 165	330 Joule	1200 C/min.	35-65 L/min.	120 Bar	165 kg	55 mm	20/30 Bar	1,8 - 3,5 to
DMS 210	500 Joule	1200 C/min.	40-55 L/min.	120 Bar	210 kg	62 mm	20/30 Bar	2,8 - 3,8 to
DMS 300	700 Joule	1100 C/min.	50-70 L/min.	120 Bar	300 kg	72 mm	20/30 Bar	4 - 6 to
DMS 400	900 Joule	900 C/min.	70-95 L/min.	120 Bar	410 kg	80 mm	25 Bar	6,5 - 9,5 to
DMS 530	1080 Joule	900 C/min.	80-110 L/min.	120 Bar	510 kg	85 mm	25 Bar	8 - 11,5 to
DMS 980	1600 Joule	980 C/min.	100-130 L/min.	130 Bar	910 kg	102 mm	25 Bar	9,5 - 13,5 to

Anwendungsbereiche

Abbruch und Renovierung

Gebäudestruktur

- Ziegel
- Naturstein
- Beton

Betonstruktur

- Leichtbeton
- Standardbeton

Konstruktion

Strassenbau

- Asphalt
- Beton
- Verbundflächen

Gartenbau

- Beton
- Gestein

Stahlindustrie

Reinigung und Ausbau

- Öfen
- Giesspfannen

Hydraulikhammer-Werkzeuge



Flachmeissel

- Aufbruch Stahlbeton
- Primäraufbruch kompakt und leicht zerbrochenes Sedimentgestein



Spitzmeissel

- Aufbruch Normalbeton
- Reinigung Giesspfannen
- Primäraufbruch kompakt und leicht zerbrochenes Sedimentgestein



Breitmeissel

- Aufbruch Stahlbeton
- Reinigung Giesspfannen
- Aufbrechen gefrorener Böden



Asphaltmeissel

- Asphaltaufbruch
- Aufbrechen gefrorener Böden

Die Vorteile der YANMAR DMS-Hämmer im Überblick



Membrankammer

- Spezifische Membranbauweise
- Erhalt der Stickstofffüllung über die Betriebsdauer
- Verbesserte Gesamtbetriebskosten

Monoblock-Bauweise

- Ausgereiftes Design
- Keine Zugstange
- Optimale Einpassung in Dämmschalen
- Höchste Zuverlässigkeit

Polyurethan Dämpfungsschalen

- Optimale Einpassung des Monoblocks
- Schnelle, problemlose Wartung
- Reduzierter Geräusch- und Vibrationspegel

Interne hydraulische Kolbenbremse

- Kein plötzliches Anfahren
- Höhere Produktivität
- Höchste Zuverlässigkeit

Der passende YANMAR Hammer zu Ihrem YANMAR Bagger!

SV08	Vi010	Vi012	SV16	Vi017	SV18	SV22	Vi026 / Vi027	SV26	Vi033	Vi038	Vi050	Vi057	Vi080	B7S	SV100
DMS 50															
			DMS 95/2												
						DMS 165									
									DMS 210						
											DMS 300				
													DMS 400		
													DMS 530		
															DMS 980

Verkauf & Vermietung

Tel. +41 31 910 30 43

Fax +41 31 910 30 41

verkauf@rohrer-marti.ch




Kundendienst

Tel. +41 31 910 30 50

Fax +41 31 910 30 49

service@rohrer-marti.ch

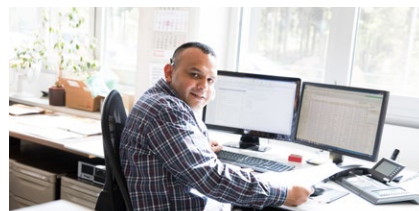


Ersatzteildienst

Tel. +41 31 910 30 42

Fax +41 31 910 30 49

mail@rohrer-marti.ch

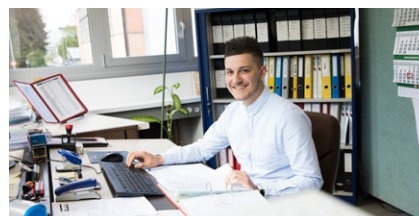

Rohrer-Marti AG • Industriestrasse 53 • 3052 Zollikofen
Tel. +41 31 910 30 40 • Fax +41 31 910 30 41

Rohrer-Marti SA • Rte de Cossonay 18 • 1040 Echallens
Tel. +41 21 881 20 07 • Fax +41 21 881 20 32

www.rohrer-marti.ch • mail@rohrer-marti.ch