

**TORO®**

**GRÜNFLÄCHENPFLEGE FÜR PROFIS**



**TORO®**

**TORO. MID SIZE  
35 FLAIL**

**PROFIPROGRAMM**







# WIE DIE HERAUSRAGENDE LEISTUNG ENDSTAND.

VON DER INNOVATION BIS ZUR KUNDENBETREUUNG.

**VOM ANFANG  
BIS  
ZUR  
VOLLENDUNG**

Von Baumaßnahmen über Landschaftspflege bis hin zum Mähen, Toro® bietet die optimalen Lösungen, die perfekt auf ihre Arbeitsaufgaben zugeschnitten sind.

Unsere gesamte Produktlinie wurde mit dem Wissen von Fachleuten aus der Gartenbranche entworfen – und unsere Arbeit ist nie beendet. Unsere Agrarwissenschaftler und Ingenieure arbeiten immer weiter an neuen Lösungen, um die Produktivität zu steigern, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Wachstumsbedingungen zu verbessern.





VON DER LEGENDÄREN LANGLEBIGKEIT



ZUR VIELSEITIGKEIT IN JEDER JAHRESZEIT

©2017 The Toro Company. Alle Rechte vorbehalten.

Das Ergebnis ist eine Produktreihe, die für jeden Nutzer einfach zu bedienen ist, die robust ist auch schwierige Aufgaben zu meistern, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine optimale Produktivität liefert. Darüber hinaus unterstützen Sie die regionalen Toro-Fachhändler durch Service und Support, damit Sie stets erfolgreich arbeiten können.

Informieren Sie sich auf [toro.com](http://toro.com) über das gesamte Sortiment von Toro für Garten- und Landschaftsbauer oder sprechen Sie mit Ihrem regionalen Toro-Fachhändler.





Funktionen

## PRODUKTLINIE DER HANDGEFÜHRTEN HD-RASENMÄHER



### HD PROLINE HEAVY-DUTY, 53 CM

22291

## ROBUSTE MASCHINEN FÜR SCHWIERIGE AUFGABEN

Die Toro® ProLine-Mäher halten mit ihrem Profimotor und dem bis zu 6 mm dickem Gussaluminium-Gehäuse, den Anforderungen von Garten- und Landschaftsbauern stand.



### QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

Das Mähwerkdesign verringert die Verstopfungsgefahr und sammelt Schnittgut besser. Die Recyclingleistung ist hervorragend – und das alles in einem Modell.



### RECYCLER® TECHNIK

Der vordere Auswurfkanal und das Recyclermesser erleichtern das Anheben und das erneute Zerkleinern des Schnittguts in sehr kleine Teile, um eine gesunde, üppige Grünfläche zu erzielen.



### FÜR GEWERBLICHEN EINSATZ KONZIPIERT

Das 6 mm dicke Gussaluminium-Gehäuse ist den harten Ansprüchen professioneller Mäharbeiten gewachsen und minimiert gleichzeitig das Gesamtgewicht. Die geringe Vibration am Arm und an der Hand erlauben einen langen täglichen Einsatz.



### ANTISKALPIERTELLER

Schützt die Grünfläche vor Abschürfung beim Mähen von unebenen Flächen. Die Messerschrauben werden auch besser geschützt.



22291



### EINFACH ZU LEERENDER GRASFANGKORB

Das einfache Design zum Einhängen und Abnehmen, sowie die größere Fangkorböffnung erleichtern das Entleeren des Schnittguts.





22280

**GROSSER KRAFTSTOFFTANK**

Verlängert die Einsatzzeit mit einem 3,8 Liter großen Kraftstofftank (nur 22280).

**LEISTUNGSSTARKE GEWERBLICHE MOTOREN**

Zuverlässige Leistung bei schwierigen Bedingungen. Abschraubbare und austauschbarer Ölfilter für leichte Wartung (nur 22280).

**ROBUSTES ZUBEHÖR****HECKAUSWURF**

130-9374

**ERSATZFANGKORB**

125-1030

**MOTORSCHUTZVORRICHTUNG****(22291)**

130-9700

**ANTRIEBSRASENMÄHER-****ABDECKUNG**

490-7462

MODELL	22291	22280
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm
MOTOR	Kawasaki FJ180V KAI, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup>
ANLASSER	Rücklauf, ZS	Rücklauf, BBC
ANTRIEBSSYSTEM	1-Gang, Hinterradantrieb	▶3-Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Recycler/Heckfangsystem, Aluminium	Recycler/Heckfangsystem, Aluminium
MESSERBREMSE (BBC)	-	▶Standard
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Punkt
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1,9 Liter	▶Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	50 kg	56 kg
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>

**22280**

Für eine optimale Leistung und Produktivität sollten Sie sich für den ProLine-Mäher, Modell 22280, entscheiden. Er hat ein wartungsfreies Dreiganggetriebe, einen robusten rohrartige Rammschutzbügel, Unterbodenschutzinsatz aus Stahl, Antiskalpiertellern, usw.



22280

▶= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



Funktionen

## PRODUKTLINIE DER HANDGEFÜHRTEN HD-RASENMÄHER

NEW!



## TURFMASTER™ HDX

HEAVY-DUTY, 76 CM

### SCHNELLERES ERLEDIGEN DER ARBEITEN

Der Toro® TurfMaster HDX (76 cm) ist eine Klasse für sich selbst. Er mäht mehr Gras in weniger Zeit als kleinere Modelle, ist dabei einfach zu handhaben. Und jede Komponente ist für eine Profiverwendung unter schwierigen Bedingungen konstruiert, von Bordsteinen zu Anhängern bis zu mehreren Bedienern. Dies ist professionelle Robustheit mit einer professionellen Schnittqualität.

- ✓ **Erledigen Sie die Arbeit schneller** mit dem äußerst produktiven 76-cm-Mähwerk.
- ✓ **Einfache Bedienung** mit einem konventionellen Design eines handgeführten Rasenmähers, das im Vergleich zu anderen Rasenmäher-Konzeptionen benutzerfreundlicher und leichter zu handhaben ist.
- ✓ **Kraftvolles Arbeiten** bei der gewerblichen Anwendung mit dem Kawasaki® Motor mit abschraubbarem Ölfilter und zwei Luftfiltereinsätzen.
- ✓ **Verlängerte Mähzeit** durch einen größeren Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern.
- ✓ **Genießen Sie ausgezeichnete Kontrolle** durch das intuitive Steuersystem mit einem Zweifunktionsbügel.
- ✓ **Kuppeln Sie die Messer** mit der Messerbremse (BBC) ohne Abschalten des Motors aus.



#### LEISTUNGSSTARKER GEWERBLICHER MOTOR

Zuverlässiger und haltbarer gewerblicher Kawasaki-Motor mit einem 3,8 Liter großen Kraftstofftank, verlängert die Einsatzzeit.



### MESSERBREMSE (BBC)

Stoppt das Messer aber nicht den Motor, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren.



### MÄHSYSTEM MIT ZWEI MESSERN

Der Turfmaster HDX steigert die Produktivität. Das 76 cm große Mähwerk und das einmalige System mit zwei Messern verkürzt die Mähzeit um bis zu 40 %\*.



### PROFI-KOMPONENTEN

Mähwerksunterbodenschutz, Seitenanfahrtschutz, Aufprallschutz vorne, abgedichtetes Getriebe und ein robuster, einteiliger Bügel, sind dem gewerblichen Mähen gewachsen.



### GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Verlängert die Einsatzzeit mit einem 3,8 Liter großen Kraftstofftank.

## TURFMASTER™ HDX ZUBEHÖR



### ANTRIEBSRASENMÄHER-ABDECKUNG (76 CM)

490-7461



## TECHNISCHE DATEN

MODELL	22207 TURFMASTER HDX <b>NEU!</b>
SCHNITTBREITE	76 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V, 4-Taktmotor, 179 cm <sup>3</sup> Commercial
ANLASSER	Rücklauf, Messerbremse (BBC)
ANTRIEBSSYSTEM	Variable Geschwindigkeit mit Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Stahl und Aluminium: Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf
MESSERBREMSE (BBC)	Standard
SCHNITTHÖHE	38-127 mm, in Schritten von 6 mm
GESCHWINDIGKEIT	Variabel bis 6,4 km/h
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	85 kg
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM	6,2 m/s <sup>2</sup>

RWD – Hinterradantrieb.

BBC – Blade Brake Clutch (Messerbremse)

\*Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TurfMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.



Funktionen

## PRODUKTLINIE DER HANDGEFÜHRTEN HD-RASENMÄHER



### PROSTRIPE® 560 56 CM STREIFENMÄHER

## SETZEN SIE AUF DEN RICHTIGEN SPIELER

Der Toro ProStripe® 560 wurde für einen präzisen Schnitt und eine saubere Streifenoptik entwickelt und lässt Ihren Rasen optimal aussehen. Dieser kompakte und wendige Mäher verfügt über ein zweiteiliges, geripptes Rollen-Design, das einen klar definierten Streifen hinterlässt, sowie die neue MatchCut™-Technologie, die eine präzise Einstellung der Schnitthöhe ermöglicht, wodurch der Säuberungsschnitt nach dem Spiel zum Kinderspiel wird.



### ZWEITEILIGE ROLLE

Die zweiteilige Rolle verbessert die Manövrierfähigkeit erheblich und minimiert die Abdrücke im Rasen im Vergleich zu einteiligen Walzenkonstruktionen. Das gerippte Profil der Rollen sorgt für eine hervorragende Traktion.



### MATCHCUT™

Feinabstimmung der Schnitthöhe mit MatchCut™. MatchCut bietet Einstellungen mit halber Schrittweite (3,25 mm) und erweist sich als ideal für den Einsatz auf feinem Rasen oder beim Einsatz mehrerer Maschinen auf einer großen Fläche, wenn eine genaue Höheneinstellung entscheidend ist.



### GROOMERBÜRSTEN-KIT

Fördern Sie einen gesünderen Rasen und einen feineren Schnitt, indem Sie quer wachsende Gräser reduzieren und Oberflächenreste entfernen. Einstellbarer Rechen und Höhe, um eine präzise Einstellung zu ermöglichen. (134-3722)

### MODELL

### 02657 PROSTRIPE 560

SCHNITTBREITE	56 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI OHV, Viertaktmotor, 179 cm <sup>3</sup>
ANLASSER	Rücklauf, BBC
ANTRIEBSSYSTEM	3-Gang, Selbstantrieb
MÄHWERKTYP	Aluminium, Heckauswurf/Heckfangsystem
SCHNITTHÖHE	13 Stellungen von 13 -60 mm, in Schritten von 3,25 mm
GESCHWINDIGKEIT	3,0; 4,0; 5,2 km/h
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1,7 Liter
GEWICHT	66 kg

**Kawasaki**  
— ENGINES —





## HOVERPRO® RASENMÄHER



### HOVERPRO®-ZUBEHÖR



#### KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE

02619, 02620

Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen. (Nur 02615 und 02612)



#### TRANSPORTRÄDER

02622

Abnehmbare Räder für einen einfachen Transport zu den Einsatzorten. (Nicht verfügbar für Modell 02615)



#### VERLÄNGERUNGSGRIFFE

02623

Vereinfacht das Arbeiten an Hanglagen oder schwer zugänglichen Bereichen. (Nicht verfügbar für Modell 02615)

## ZUM MÄHEN VON SCHWIERIGEM, UNEBENEM TERRAIN UND STEILEN HANGLAGEN

Die Maschinen der Serie HoverPro® sind die ideale Mählösung, denn sie eignen sich für jedes Terrain. Besonders gut für das Mähen von schwierigem, unebenen Gelände und steilen Hanglagen. Sie ermöglichen eine sichere und leistungsfähige Pflege dieser Bereiche, selbst auf Steigungen bis max. 45 Grad (ausgenommen 02615 = 25°).

Ohne Räder und durch das ausgezeichnete Schweben ist das Risiko verringert, dass der Mäher über die Kante hinausfährt. Daher sind diese Mäher ideal für die Pflege von Bereichen um Blumenbeete oder Bunker auf dem Golfplatz.

MODELL	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO® 450	02604 HOVERPRO® 500	02606 HOVERPRO® 550
Motor	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Antriebssystem	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
Schnittbreite	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Schneidsystem	Nylonfaden	Nylonfaden	Stahlmesser	Stahlmesser
Schnitthöhen-/einstellung	18-30 mm	18 -30 mm	16-34 mm	16 -34 mm
Kraftstofftank	0,27 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
Steigungen bis	25°	45°	45°	45°
Gewicht	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg



Funktionen

## PRODUKTLINIE ZUR PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN

NEW!



## STEAERIFIZIERER 61 CM

### EINE GESUNDE GRÜNFLÄCHE MACHT DEN GROSSEN UNTERSCHIED.

Das richtige Gerät für das Aerifizieren, Säen und Vertikutieren trägt dazu bei. Die Maschinen von Toro für die Grünflächenrenovierung kombinieren gewerbliche Haltbarkeit mit zeitsparenden Features, u. a. intuitive Bedienelemente und unübertroffene Manövrierfähigkeit. Sie erhalten auch die Geschwindigkeit und das Kraftstofftank-Fassungsvermögen, mit denen Sie Ihre Produktivität optimieren.



#### 51 CM HYDRAULISCHES SAATGERÄT

- Kann wie ein selbstfahrender Mäher gehandhabt werden
- Der breite Rahmen ermöglicht eine hervorragende Stabilität und Manövrierfähigkeit an Hängen
- Einstellbarer Saatgutdurchsatz für unterschiedliche Anwendungen



#### 61 CM STEHAERIFIZIERER

- Die elektronische Tiefenkontrolle ermöglicht es dem Bediener, eine konstante Kerntiefe und -qualität zu gewährleisten
- Kompakte Bauform passt durch 91 cm breite Tore
- Der neue Smart Hour Meter zeigt die Kerntiefe und wichtige Wartungshinweise an



#### GESTRÜPPMÄHER

- Mähen Sie große Büsche, junge Triebe und dichtes Unterholz
- Das 71 cm breite Mähwerk steigert die Produktivität des Bediener
- Das pendelnde Mähwerk erleichtert das Manövrieren auf unebenem Terrain
- Einfache und intuitive Fahrtriebshebel



# KEHRMASCHINE POWER BROOM

91 CM



## KEHRMASCHINE POWER BROOM

- Die patentierte kommerzielle Servolenkung bietet mühelose Manövrierfähigkeit durch einfache Betätigung eines Hebels
- Variable Geschwindigkeitstechnologie – sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge mit Schaltgetriebe
- Ganzjähriger Einsatz, räumt Schnee, sammelt Laub und vertikutiert die Grünfläche



## UNABHÄNGIGE STEUERHEBEL

Für die Aktivierung der Kkehrbürste und des Antriebs, damit Sie die Kkehrbürste jederzeit beim Fahren aktivieren oder deaktivieren können.

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	23508 <b>NEU!</b> 51 CM HYDRAULISCHES SAATGERÄT*	29516 <b>NEU!</b> 61 CM STEH- AERIFIZIERER**	23522 GESTRÜPPMÄHER, BRC-28	38700 KEHRMASCHINE POWER BROOM
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Toro® mit Elektrostart	Kohler® Command PRO®, Mehrsaison
KRAFTSTOFFTANK	6 Liter	7 Liter	4 Liter	4 Liter
SCHNITTBREITE	—	—	71 cm	—
SCHNITTHÖHE	—	—	9,5 cm	—
BREITE DES ARBEITSBEREICHS	51 cm	61 cm	—	91 cm
ARBEITSTIEFE	Maximal 2,5 cm	Maximal 12,7 cm	—	—
BREITE	76 cm	90 cm	76 cm	118 cm
HÖHE	71 cm (zusammengeklappter Holm) 114 cm (Holm in Arbeitsstellung)	130 cm	106,5 cm	105,5 cm
LÄNGE	96,5 cm (zusammengeklappter Holm) 137 cm (Holm in Arbeitsstellung)	174 cm	221 cm	185 cm
GEWICHT	122 kg	388 kg	170 kg	159 kg
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Bis zu 4,5 km/h vorwärts Bis zu 3,5 km/h rückwärts	Bis zu 11 km/h vorwärts Bis zu 3,5 km/h rückwärts	Fahrertrieb	Vorwärts 9,5 km/h; rückwärts 3,0 km/h
FÜLLVOLUMEN DES SAMENFÜLLKASTENS	18 kg	—	—	—
TINES, MESSER, KEHRBÜRSTE	10 Vertikutierklingen	36 Tines	1 Messer	18 Kkehrbürstenscheiben

\*ausgestattet mit CE-Kit 135-6822

\*\*ausgestattet mit CE-Kit 135-7423



Funktionen

## PRODUKTLINIE MITTELGROSSER RASENMÄHER



### MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER 91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK • FLOATENDES MÄHWERK

30071

## SAISON FÜR SAISON EINSATZFÄHIG

Diese robusten Mäher sind tolle Werkzeuge für Profianwender, haben eine hohe Produktivität und sind ideal für schwer zugängliche Bereiche. Die Motorausrichtung bietet einen stabilen Einsatz an Hanglagen. Auch für feinere Grünflächenanwendungen geeignet. Aufgrund der kompakten Größe kann das Gerät in einem Kleintransporter transportiert werden.

- ✓ **Vermeidung von Aufprallschäden** durch das TURBO FORCE® Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrschutz.
- ✓ **Verbesserte Haltbarkeit** durch das robuste Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **Genaues Einstellen der Schnitthöhe** für unterschiedliche Bedingungen oder Jahreszeiten und dem patentierten verstellbaren Ablenklech.
- ✓ **Geringere Ermüdung** durch intuitive Bedienelemente mit zwei Hebeln (Hydromodelle) oder der exklusiven Toro® T-Bügelsteuerung (Getriebemodelle).
- ✓ **Einfaches Ändern der Schnitthöhe** mit 4-Bolzen-Einstellung.



#### GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat eine beeindruckende Reichweite. Das steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.





**30070: T-BÜGEL STEUERUNG**

Exklusive T-Bügel-Steuerung ist intuitiv und einfach zu bedienen. Unvergleichliches 5-Gang-Schaltgetriebe inkl. Rückwärtsgang. Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.



**30071: T2-HYDRO-BEDIENELEMENT**

Steuerung mit zwei Hebeln „T2“ mit unabhängigen Bedienelementen für Choke und Gasbedienung. Zwei Hydro-Gear-Pumpen stellen gleichmäßigen und einfachen Betrieb mit einer schnellen Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h sicher. Ein Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.



**MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ**

Viele problemlose Betriebsstunden. Die zwei Zylinder laufen ruhig und bieten ausgezeichnete Lastreaktion.



**SCHLAUCHLOSE FRONTRÄDER**

Verhindern eine zeitaufwendige Reparatur von platten Reifen, damit mehr Zeit fürs Mähen bleibt und der Mäher weniger Zeit in der Werkstatt verbringen muss.



**AUSWURFKANAL AUS GUMMI**

Die optimale Aufprallverteilung wird durch den flexiblen Auswurfkanal aus Gummi garantiert. Er ermöglicht ein genaues Ausmähen ohne Beschädigung des Auswurfkanals oder der Gartenanlagen.



**TURBO FORCE® MÄHWERK**

Stärke und Haltbarkeit durch robuste, geschweißte 7er-Stahlkonstruktion. 13 mm starke Stahlleiste schützt das Mähwerk als seitlicher Anfahrerschutz.



30070

**ZUBEHÖR FÜR MITTELGROSSE MÄHER**



**SULKY-STEHLPLATTFORM**  
30110



**BEDIENERBETÄTIGTES AUSWURFKANALKIT (NUR 30070)**  
115-4190

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	30070 – SCHALTGETRIEBE	30071 – HYDROSTATISCH
SCHNITTBREITE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler
SCHNITTHÖHE	25-114 mm	25-114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0-7,5 km/h Rückwärts: 3,7 km/h	▶Vorwärts: 0-8,0 km/h Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	267 kg	303 kg

▶= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



Funktionen

## PRODUKTLINIE MITTELGROSSER RASENMÄHER



**MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER**  
MÄHWERK 81, 91 ODER 122 CM SCHLEGELMAHER 91 CM

### KONZIPIERT FÜR KRAFT UND HALTBARKEIT

Für schwierige Arbeitsaufgaben. Es ist gut zu wissen, dass Sie sich auf einige Dinge verlassen können. Zum Beispiel auf den Toro® Mid-Size-Mäher, der dem strapazierenden Einsatz Saison für Saison gewachsen ist. Dank dem TURBO FORCE® Mähsystem, der das Schnittgut gleichmäßig für einen optimalen Schnitt verteilt. Mit komfortablen Bedienelementen und zahlreichen Mähwerken sind Sie auf dem richtigen Weg, täglich mehr zu erledigen.

- ✓ **Flexible** Antriebseinheit mit drei Mähwerken und einem Schlegel für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- ✓ **Vermeidung von Aufprallschäden** durch das TURBO FORCE-Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **Verbesserte Haltbarkeit** durch das robuste Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **Geringere Ermüdung** durch die branchenüblichen Pistolengriff-Bedienelemente.
- ✓ **Genaueres Einstellen der Schnitthöhe** für unterschiedliche Bedingungen oder Jahreszeiten und dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- ✓ **Optimale Leistung** mit gewerblich bewährtem, robustem Antrieb.







### EINFACHE SCHNITTHÖHEEINSTELLUNG

Bietet Schnitthöhen von 25 mm bis 108 mm in Schritten von 6 mm mit einfach zu verstellendem Schnitthöhensystem über Bolzen.



### DREI HECKAUSWURFMÄHWERKE

Alle bieten unübertroffene Stärke mit 7er Aluminium, einen tollen Schnitt und gesteigerter Produktivität unter sehr schwierigen Mähbedingungen.



### GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat eine beeindruckende Reichweite. Das steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.

## ZUBEHÖR FÜR MITTELGROSSE MÄHER


### OPTIONAL MIT 91 CM SCHLEGELMÄHER

Das Schlegelmähwerk ist für die schwierigsten Bedingungen konzipiert und ist ideal für das Mähen von unebenen und zugewachsenen Bereichen. Die solide Schweißstahlrahmenkonstruktion enthält einen robusten, 91 cm großen Schlegelrotor, der ausgewuchtet ist, um die Vibration zu verringern und eine lange Einsatzzeit für den Bediener sicherzustellen.



### ROBUSTE SCHLEGELMÄHWERKKONSTRUKTION

Der robuste 91 cm breite Schlegelrotor hat 24 unabhängige Schlegel für eine hervorragende Schnittleistung.



### SCHNITTHÖHE

Mit einer einfachen und stufenlos einstellbaren Schnitthöhe kann das Schlegelmähwerk vielseitig in jeder Situation angepasst werden.

### RÄDEROPTIONEN (GEMÄSS 31914)



RASENBEREIFUNG 02929

STOLLENREIFEN 02930

RADNABEN FÜR DOPPELBEREIFUNG 02931

SCHMALE BEREIFUNG\* 02932

\*Empfohlen bei Verwendung des 82-cm-Mähwerks mit 31914.

## TECHNISCHE DATEN

MITTELGROSS	31914 HYDRO-GERÄTETRÄGER	44410TE NEU!	44424TE NEU!
MOTOR	Kawasaki FS541V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki FS541V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , OHV V-Twin, 11,2 kW (15 PS)
ANLASSER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren	Zwei Hydro-Gear-Pumpen	Zwei Hydro-Gear-Pumpen
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE® Heckauswurf, Option Schlegelmäher	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Recycler (optional)	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Recycler (optional)
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25-108 mm Schlegel: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0 -9,6 km/h; Rückwärts: 0-3,2 km/h	Vorwärts: 0-11 km/h; Rückwärts: 0-4,8 km/h	Vorwärts: 0 bis 11 km/h; Rückwärts: 0 bis 4,8 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	129 kg	270 kg	294 kg

MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF	02710	02711	02712
SCHNITTBREITE	82 cm	➤91 cm	➤122 cm
SCHNITTHÖHE	25 bis 108 mm, in Schritten von 6 mm		
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM (HAV)	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	3,1 m/s <sup>2</sup>
RADOPTIONEN	Bereifung schmal (02932)	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Rasenbereifung (02929)	
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Tru Trak Sulky (30109)		
NETTOGEWICHT (INKL. ZUGMASCHINE)	261 kg	263 kg	279 kg

SCHLEGELMÄHWERK	02720
SCHNITTBREITE	91 cm
SCHNITTHÖHE	Stufenlos verstellbar zwischen 12 mm und 140 mm
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM (HAV)	3,3 m/s <sup>2</sup>
RADOPTIONEN	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Rasenbereifung (02929)
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Tru Trak Sulky (30109)
NETTOGEWICHT (INKL. ZUGMASCHINE)	305 kg



Funktionen

## GRANDSTAND® SERIE

NEW!



## GRANDSTAND® STEHRASENMÄHER, 91 CM, 102 CM, 122 CM

### AUFSTEIGEN, ARBEIT ERLEDIGEN UND SCHNELLER FÜR DIE NÄCHSTE ARBEIT BEREIT SEIN

Unebenes und schwieriges Terrain gehören zur täglichen Arbeit. Fühlen sollten Sie das nicht.

Der Toro® GrandStand® kombiniert die Geschwindigkeit und den Komfort eines Aufsitzmähers mit Nullwendekreis mit dem einfachen Ein- und Abschaltbetrieb eines handgeführten Rasenmähers für große Flächen und bietet damit eine schnelle, manövrierfähige und produktivere Alternative. Gepolsterte Federung verhindert Bedienerermüdung und der Antrieb und die Stabilität garantieren die Produktivität. Die ideale Kombination für höhere Leistung in kürzerer Zeit.

- ✓ **Verbesserte Produktivität** durch einfaches Auf- und Absteigen von der Maschine.
- ✓ **Geringe Transportkapazität** und verbesserte Vielseitigkeit aufgrund kompakter Größe.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** durch Plattformfederung und Steuerung über zwei Hebel.
- ✓ **Bessere Sicht für den Bediener** führt zu weniger Beschädigungen und guter Arbeitsqualität.
- ✓ **Einstellen der Schnitthöhe** von der Bedienerplattform aus.
- ✓ **Geringere Vibrationen** und besseren Halt mit der müdigkeitsverhindernden Gummimatte.



#### 2-IN-1-VIELSEITIGKEIT

Mit der hochklappbaren Bedienerplattform können Sie den GrandStand in einen handgeführten Rasenmäher verwandeln. Heben Sie einfach die Plattform an. Kein Wechseln der Mäher.





### INNOVATIVE GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG

Ändert die Geschwindigkeit der Antriebsräder ohne Einschränkung der Bewegung der Bedienelemente und ohne Verlangsamung des Motors oder der Messer.



### „FLEX-RIDE“-BEDIENERPLATTFORM

Die gefederte Plattform führt zu geringeren Ermüdungserscheinungen und gesteigerter Produktivität.



### ANTRIEB UND FAHRVERHALTEN

Die breite Bauweise und optimale Balance erhöht die Stabilität und Kontrolle am Hang. Die Bediener können das Gewicht nach Bedarf verlagern, um die Leistung weiter zu verbessern.



### SEHR KOMPAKTE GRÖSSE

Ideal für kleinere Privatanlagen oder Bereiche mit Pfosten und beengten Bereichen; erhältlich als Modell mit 91, 102 und 122 cm.

## GRANDSTAND-ZUBEHÖR



#### ABFALLTASCHE

121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1435 (74504TE, 74542TE)



#### KONTURKIT

117-8560 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
131-1436 (74504TE, 74542TE)



#### RECYCLERKIT

110-2080 (74534TE & 74540TE)  
110-2070 (74536TE)  
115-7466 (74504TE)  
134-3217 (74540TE)  
134-3259 (74542TE)



#### SCHEINWERFER

114-3505 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1437 (74504TE, 74542TE)



#### BLITZLICHTER-KIT

133-1495 (74542TE, 74504TE)

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74534TE	74540TE NEU!	74536TE	74504TE	74542TE NEU!
SCHNITTBREITE	91 cm	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm	122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FS541V, 603 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup>
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶ 0-12 km/h	0-12 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Heckauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Heckauswurf
ARBEITSTIEFE	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8"	▶ Turf Master 20 x 10 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8
LAUFRAD-REIFEN	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	▶ Benzin, 38 Liter	Benzin, 38 Liter
GEWICHT	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg



Funktionen

## PRODUKTLINIE DER RASENMÄHER MIT NULLWENDEKREIS



### TITAN® HD mit MyRIDE® NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500

## VIEL MEHR ALS NUR EIN MÄHER

Die Mäher der Serie TITAN HD mit MyRIDE® bieten Haltbarkeit, professionelle Ergebnisse und unübertroffenen Komfort zu einem günstigen Preis für Großgrundbesitzer und budgetorientierte Profis.

Sie handhaben die schwierigsten Aufgaben – ganz egal ob Sie auf dem Mäher sitzen oder von ihm absteigen. Die Werkzeugbefestigungsmöglichkeit bietet Ihnen einen großen Mehrwert und Produktivität.

✓ **Verbesserter Komfort:** Die gefederte MyRIDE® Bedienerplattform hat ein Spiel von 7,6 cm und hält Stöße und Vibrationen vom Bediener fern. Der Bediener kann die Fahreinstellungen für die hinteren Stoßdämpfer schnell und mühelos ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen.

✓ **TURBO FORCE-Mähwerke:** Landschaftsbauer weltweit verlassen sich auf die TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als TURBO FORCE.

✓ **Professionelle Haltbarkeit:** Vom haltbaren TURBO FORCE-Mähwerk aus hochfestem 7/10-Stahl bis zum haltbaren Rahmen (7,62 cm x 5,08 cm) und dem Profimotor mit robustem Donaldson® Luftfilter ist der TITAN® HD mit MyRIDE für Haltbarkeit konzipiert.



#### MYRIDE® OPTIMALER KOMFORT


Das MyRIDE® Federungssystem verfügt über eine gefederte Fahrerplattform und verstellbare hintere Stoßdämpfer für ein überragendes Fahrgefühl.





### TORO® MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Leistungsstarke Toro-Motoren für den kommerziellen Einsatz bieten professionelle und hochwertige Leistung. Die Donaldson® Profilluftfilterglocke schützt den Motor vor Verunreinigungen und erhöht die Produktnutzungsdauer.

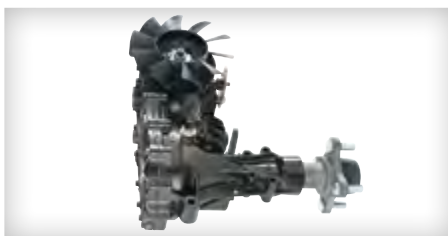

### HYDRAULIK FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Für die integrierte Pumpe und den Radmotor werden bewährte Profihydraulikkomponenten verwendet; Schläuche sind überflüssig und dadurch entfallen mögliche undichte Stellen. Die Maschine läuft ruhiger, reagiert schneller und ist zuverlässiger.



### TURBO FORCE® MÄHWERKE

Profis weltweit verlassen sich auf die patentierten TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für hervorragende Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als TURBO FORCE.



### ROBUSTE SPINDELN

Dank des robusten Gusseisengehäuses und des massiven Unterteils überstehen Spindeln mit Aluminiumgussgehäuse Stöße, die andere Spindeln nicht überstehen würden.

## TITAN® HD mit MyRIDE® – ZUBEHÖR



**BEFESTIGUNG FÜR EIMER**  
136-1654



**BEFESTIGUNG FÜR FREISCHNEIDER**  
136-1682



**UNIVERSAL- WERKZEUGBEFESTIGUNG**  
136-1664



**DREIFACH- BEFESTIGUNGSKIT**  
(enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneider-Befestigung)  
136-1665

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74453TE – MyRIDE®	74454TE – MyRIDE®
SCHNITTBREITE	122 cm	▶132 cm
MOTOR	Toro® 708 cm³, 18,3 kW (24,5 PS)	Toro® 708 cm³, 18,3 kW (24,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-13 km/h	0-13 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE® Seitenauswurf	TURBO FORCE® Seitenauswurf
ARBEITSTIEFE	127 mm	127 mm
SCHNITTHÖHE	38-127 mm	38-127 mm
ÜBERROLLSCHUTZ	Klappbar	Klappbar
MÄHWERKSPINDELN	20,3 cm, Aluminiumguss, abgedichtet; 2,5 cm Welle	20,3 cm, Aluminiumguss, abgedichtet; 2,5 cm Welle
ANTRIEBSREIFEN	22 x 9,5 - 12	22 x 9,5 - 12
LAUFRAD-REIFEN	13 x 6,5 - 6 Schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6 Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter
GEWICHT	421 kg	429 kg



Funktionen

## PRODUKTLINIE DER RASENMÄHER MIT NULLWENDEKREIS



### SERIE 6000

Z MASTER® PROFI-RASENMÄHER MIT NULLWENDEKREIS

## MEISTERT DIE SCHWIERIGSTEN ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Serie Toro® Z Master Professional 6000 ist die nächste Generation der Nullwendekreismäher mit Benzinmotor.

Aufbauend auf den branchenführenden Leistungsfunktionen wie der TURBO FORCE® Mähtechnik, den robustesten Spindeln, usw., hat Toro den Komfort erhöht, den Antrieb und die Steuerung verbessert und weitere professionelle Funktionen hinzugefügt. Modelle der Serie Z Master Professional 6000 haben einen niedrigen Schwerpunkt und daher mehr Stabilität für besseres Fahrverhalten an Hanglagen und erhöhte Manövrierfähigkeit.

- ✓ **Handhaben schwieriger Bedingungen** mit den kräftigen Motoren.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Vibrationen auffangen.
- ✓ **Müheloses Befahren von Bodenwellen** mit dem bequemen Mähwerkhubpedal.
- ✓ **Hervorragende Stabilität** durch einen niedrigen Schwerpunkt und besserem Fahrverhalten an Hanglagen.
- ✓ **Gleichmäßige und kräftige Reaktion** der modularen Pumpe und Radmotoren.
- ✓ **Stoßdämpfung** verhindert ein Schwanken des Mähwerks und ergibt einen sauberen Schnitt mit der robusten Mähwerkaufhängung.



### MyRIDE® FEDERUNGSSYSTEM

Lange Tage werden mit dem ganz neuen und unglaublich bequemen MyRIDE® Federungssystem kurz erscheinen (nur 74909TE). Die komplett gefederte, einstellbare Bedienerplattform isoliert Bodenwellen und Vibrationen, damit Sie Bodenunebenheiten kaum wahrnehmen. Die für Toro gewohnte Stupazierfähigkeit, die Sie erwarten, bei zugleich unglaublichem Fahrverhalten.





### TURBO FORCE® MÄHWERKE

6 mm dicke, Messer aus vergütetem Stahl wärmebehandelte Stahlmesser. Nichts mäht schneller oder besser.



### ROBUSTE SPINDELN

Dank des robusten Gusseisengehäuses und des massiven Unterteils überstehen fettfreie Spindeln mit Aluminiumgussgehäuse Stöße, die andere Spindeln nicht überstehen würden.



### KOMFORTABLES FAHREN

Der gefederte Deluxe-Sitz hat dicke Kissen, große Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Stöße und Vibrationen auffangen, um die Bedienerermüdung zu verringern.



### MÄHWERKHUBSTÜTZE

Das Ändern der Arbeitstiefe erfolgt schnell und einfach mit dem standardmäßigen Pedal für die Mähwerkhubstütze.



### PERSONALISIERTE FAHREINSTELLUNGEN\*

Der Bediener kann schnell und mühelos die Fahreinstellungen ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen. (MyRIDE®, nur 74969TE)



### OPTIMALER KOMFORT\*

Die komplett gefederte Bedienerplattform hat ein Spiel von 91 mm und verringert Stöße und Vibrationen, die den Bediener beeinträchtigen können und erlebt so ein besseres Fahrverhalten. (MyRIDE®, nur 74969TE)

## ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 6000



**VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL**  
117-3600



**ANHÄNGERKUPPLUNG**  
109-9487

**RECYCLERKITS**  
115-7466 (122 cm)  
115-7467 (132 cm)  
115-7468 (152 cm)  
125-9305 (152 cm, Heckauswurf)

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	72902TE	74919TE	75969TE/72969TE* – MyRIDE®	74925TE /72925TE	74942TE / 72942TE
SCHNITTBREITE	122 cm	▶132 cm	132 cm	▶152 cm	152 cm
MOTOR	Kawasaki FX651V, 726 cm <sup>3</sup> , 15,3 kW (20,5 PS)	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup> , 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki FX691V, 726 cm <sup>3</sup> , 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki FX801V, 852 cm <sup>3</sup> , 19 kW (25,5 PS)	Kawasaki FX801V, 852 cm <sup>3</sup> , 19 kW (25,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-16 km/h	0-16 km/h	0-16 km/h	▶0-18,5 km/h	0-18,5 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-▶Heckauswurf
ARBEITSTIEFE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm
SPINDELN	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 24 x 9,5 -12	Turf Master 24 x 9,5 -12	Turf Master 24 x 9,5 -12	Turf Master 24 x 12 -12	Turf Master 24 x 12 -12
LAUFRAD-REIFEN	13 x 5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac, 13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac, 13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

▶= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



Funktionen

## PRODUKTLINIE DER RASENMÄHER MIT NULLWENDEKREIS



### SERIE 7000

Z MASTER® PROFI-DIESEL-RASENMÄHER MIT NULLWENDEKREIS

## BEWÄLTIGEN SIE DIE SCHWIERIGSTEN AUFGABEN

Es ist 7 Uhr morgens. Das Gras ist lang und nass. Und Sie müssen noch fünf weitere Grundstücke mähen. Zu so einer Zeit möchten Sie keinen Stress. Sie brauchen Kraft. Die Serie Professional 7000 von Toro bietet Ihnen die Kraft, die Sie für sehr schwierige Mähbedingungen benötigen, denen konventionelle Benzinmotoren nicht gewachsen wären. Noch besser ist, dass er Diesel verwendet; damit erhalten Sie mehr Kraft bei geringerem Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Benzinmotoren.

- ✓ **Bewältigen** Sie die schwierigsten Bedingungen mit dem Dreizylinder-Dieselmotor mit hohem Drehmoment.
- ✓ **Widerstandsfähig gegen Beschädigungen** durch Schmutz, da das robuste Mähwerk aus hochfestem 7er-Stahl gefertigt wurde.
- ✓ **Biodiesel-bereite** Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Kraftstoffleitungen.
- ✓ **Überleben Erschütterungen**, die andere Spindeln nicht überstehen würden, dank der robusten Spindeln von Toro.
- ✓ **Geringere Ausfallzeiten** durch schlauchlose, halbpneumatische Laufradreifen.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** durch den gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster, welches Vibrationen kompensiert.



### TURBO FORCE® MÄHWERK

Funktioniert mit dem Dieselmotor mit hohem Drehmoment und ergibt hervorragende Ergebnisse bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.





### DIESELMOTOREN

Geringerer Kraftstoffverbrauch und leistungsfähiger als vergleichbare Benzinmotoren. Dieseldieselkraftstoff enthält ca. 18 % mehr Energie nach Volumen und erzeugt mehr Kraft.



### WASSERGEKÜHLTER MOTOR

Verlängerte Motornutzungsdauer mit sauberer Verbrennung. Ein gut ausbalancierter Motor minimiert Vibrationen.



### BIODIESEL-BEREITE MOTOREN

Verwenden bis zu 20 % Biodiesel-Kraftstoffmischungen (B20); dies kann Emissionen im Vergleich zu traditionellem Dieseldieselkraftstoff halbieren (basierend auf von EPA-entworfenen Motortests)



### ROBUSTE SPINDELN

Dank des robusten Gusseisengehäuses und des massiven Unterteils überstehen Spindeln mit Aluminiumgussgehäuse Stöße, die andere Spindeln nicht überstehen würden.

## ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 7000



#### GUMMIKONTURKIT

107-1630

#### ROLLENKONTURKIT

108-2162



#### VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

117-3600

#### RECYCLERKITS

107-1610 (74264TE)

114-1820 (74279TE)

107-1611 (74265TE)

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74279TE/72279TE	74264TE/72264TE	74265TE/72265TE
SCHNITTBREITE	132 cm	132 cm	▶152 cm
MOTOR	Kubota® 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 PS), Diesel
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE® Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
ARBEITSTIEFE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
SPINDELN	Gussaluminium, abgedichtet	Gussaluminium, abgedichtet	Gussaluminium, abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	23 x 9,5 - 12; 4-PR	23 x 9,5 - 12; 4-PR	▶24 x 12 - 12; 4-PR
LAUFRAD-REIFEN	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg



Funktionen

## PRODUKTLINIE DER RASENMÄHER MIT NULLWENDEKREIS



### SERIE 8000

Z MASTER® PROFI-RASENMÄHER MIT DIREKTFÄNGER

## DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN SCHNITT

Für repräsentative Flächen ist ein sauberes, gepflegtes Aussehen ein Muss. Der Z Master® der Serie 8000 liefert eine hervorragende Schnittqualität und ein tolles Finish bei produktiven Mähgeschwindigkeiten.

Das leistungsfähige Gebläse erzeugt einen hohen Luftstrom, sodass mehr Material in die Fangbox geworfen wird.

Mit dem Heckauswurfmäherwerk mähen Sie beidseitig, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.

Die 330 Liter Fangbox sorgt für eine lange Mähzeit. Mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h ist die Serie 8000 die Lösung für einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit.

- ✓ **Beidseitiges Mähen** mit dem Heckauswurfmäherwerk, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.
- ✓ **Zerkleinern von Gras in kleine Partikel** mit hoher Messerspitzen-Geschwindigkeit und optimalen Recyclingkits für einen gleichmäßigen Qualitätsschnitt.
- ✓ **Geringere Ausfallzeiten** durch Features, die Wartungsarbeiten reduzieren, u. a. robustes, abgedichtetes Getriebe und einfacher, sowie zuverlässiger Riemenantrieb.
- ✓ **Längeres Mähen** mit dem 28 Liter großen Kraftstofftank und der großen Fangbox für das Sammeln und/oder Mulchen für weniger Entleeren.
- ✓ **Gesteigerte Produktivität** mit einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 8 km/h und einem Hydroantrieb für eine leistungsfähige, genaue Steuerung.







### FÜLLREDUZIERENDES SYSTEM

Wechselt von 100 % Heckfangsystem zu 50 % Recycling und 50 % Heckfangsystem, damit die Fangbox nicht so oft geleert werden muss.



### BEQUEME BEDIENELEMENTE

Kinderleichtes Manövrieren in engen Bereichen.



### FRONTMÄHWERK

Bessere Manövrierfähigkeit und Mähen in engen Bereichen, die nicht für traditionelle Mäher mit Nullwendekreis zugänglich sind.



### FANGBOX MIT GROSSEM FÜLLVOLUMEN

Nicht so häufiges Entleeren und längeres Mähen. Exklusives Ablenkblech füllt die 330 Liter große Fangbox gleichmäßig von hinten nach vorne für eine optimale Befüllung.



### ROBUSTE, TIEFE MÄHWERKE

Gefertigt aus 7/10er-Stahl mit einer Tiefe von 11,7 cm, handhabt längeres Gras und bietet größere Saugkraft für einen sauberen Schnitt.



### HECKAUSWURFMÄHWERK

Ermöglicht beidseitiges Mähen, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.

## ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 8000

**RECYCLERKIT  
(MIT MESSERN)**  
130-8463

**ÜBERROLLBÜGEL – CE**  
117-8459

**SCHEINWERFER**  
130-8469

**ELEKTRISCHE  
BEHÄLTERENTLEERUNG**  
130-8488

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74311TE
SCHNITTBREITE	122 cm
MOTOR	15,3 kW (20,5 PS), Kohler Command PRO, 640 cm <sup>3</sup>
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h
MÄHWERKTYP	Profi Heckauswurfmäherwerk
ARBEITSTIEFE	188 mm
SCHNITTHÖHE	25-100 mm
ANTRIEBSREIFEN	18 x 10,5 - 10
LAUFRAD-REIFEN	8 x 3 - 4, halb-pneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 28 Liter
GEWICHT	544 kg





Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um den für sie passendsten Rasenmäher zu finden.



MODELL	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22280	NEU! TURFMASTER™ 22207	PROSTRIFE® 02657
<b>SCHNITTBREITE</b>	53 cm	53 cm	➤76 cm	56 cm
<b>MOTOR</b>	Kawasaki® FJ180V KAI, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki FJ180V KAI, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup>	Kawasaki® FJ180V KAI, OHV, Viertaktmotor, 179 cm <sup>3</sup>
<b>ANLASSER</b>	Rücklaufstarter – Zonenstart	Rücklauf, Messerbremse (BBC)	Rücklauf, Messerbremse (BBC)	Rücklauf, ZS, Messerbremse (BBC)
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>	1-Gang, Hinterradantrieb	➤3-Gang, Hinterradantrieb	Variable Geschwindigkeit mit Hinterradantrieb	3-Gang, Selbstantrieb
<b>MÄHWERKTYP</b>	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	➤Stahl und Aluminium: Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf	Heckfangsystem, Aluminium
<b>SCHNITTHÖHE</b>	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Punkt	38 bis 127 mm, in Schritten von 6 mm	13 Stellungen in 13 bis 60 mm Schritten von 3,25 mm
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts	Variabel bis 6,4 km/h vorwärts	3,0; 4,0; 5,2 km/h
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	Benzin, 1,9 Liter	➤Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 1,7 Liter
<b>VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM</b>	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>	6,2 m/s <sup>2</sup>	—
<b>GEWICHT</b>	50 kg	56 kg	85 kg	66 kg
<b>REIFEN</b>	Gummireifen (9" x 2,5") mit Polyradern	Gummireifen (9" x 2,5") mit Polyradern	Gummireifen (9" x 2,5") mit Polyradern	Gummireifen (10,5" x 3") mit Polyradern
<b>HECKROLLE</b>	—	—	—	13 cm Gerippte Rolle aus Stahl
<b>ANTRIEBSREIFEN</b>	Gummireifen (9" x 2,5") mit Polyradern	Gummireifen (9" x 2,5") mit Polyradern	Gummireifen (10,5" x 3") mit Polyradern	—
<b>MÄHWERKE</b>				
<b>MÄHWERKKONSTRUKTION</b>	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	➤Gehärteter 13er Stahl, Gussaluminiumrahmen	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)
<b>MESSER</b>	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dicke geschmiedete Stahlmesser
<b>MESSERZUSCHALTUNG</b>	Zonenstart (ZS)	➤Messebremse (BBC)	Messebremse (BBC)	Messebremse (BBC)
<b>SCHMIERUNG</b>	Automatische Spritzschmierung	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Druckschmierung mit Ölpumpe
<b>LUFTFILTER</b>	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
<b>FANGKORB FÜLLMENGE</b>	77 Liter	77 Liter	➤88 Liter	80 Liter
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	2-jährige eingeschränkte Garantie*

\* Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

\*\* STARTGARANTIE. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.





MODELL	HOVERPRO 400 02615	HOVERPRO 450 02612	HOVERPRO 500 02604	HOVERPRO 550 02606
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
ANTRIEBSSYSTEM	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
SCHNITTBREITE	40 cm	➤46 cm	➤51 cm	➤53 cm
SCHNEIDSYSTEM	Nylonfaden	Nylonfaden	➤Stahlmesser	Stahlmesser
SCHNITTHÖHEN-/ EINSTELLUNG	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm	16-34 mm
KRAFTSTOFFTANK	0,27 Liter	➤0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
STEIGUNGEN BIS	25°	➤45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

### BENUTZERFREUNDLICHE FEATURES

RÜCKLAUFSTARTER	Standard	Standard	Standard	Standard
KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
SCHNELLLAGERUNGS- FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
SOFTGRIP- FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
ELEKTRONISCHE SICHERHEIT	Standard	Standard	Standard	Standard
VERLÄNGERUNGS- FÜHRUNGSHOLM	—	➤Optional	Optional	Optional
TRANSPORTRÄDER	—	➤Optional	Optional	Optional
KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE	Optional	Optional	—	—
GEWERBLICHE GARANTIE	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie

## EINFACHE AUSWAHL

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um den für sie passendsten Rasenmäher zu finden.



MODELL	<b>NEU!</b> HYDRAULISCHE SAATMASCHINE* 23508	<b>NEU!</b> STEAERIFIZIERER** 29516	POWER BROOM 38700
<b>MOTOR</b>	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Kohler Command PRO Multi-Season
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	6 Liter	7 Liter	4 Liter
<b>BREITE DES ARBEITSBEREICHS</b>	51 cm	61 cm	91 cm
<b>TIEFE</b>	Maximal 2,5 cm	Maximal 12,7 cm	-
<b>BREITE</b>	76 cm	90 cm	118 cm
<b>HÖHE</b>	71 cm (zusammengeklappter Holm) 114 cm (Holm in Arbeitsstellung)	130 cm	105,5 cm
<b>LÄNGE</b>	96,5 cm (zusammengeklappter Holm) 137 cm (Holm in Arbeitsstellung)	174 cm	185 cm
<b>GEWICHT</b>	122 kg	388 kg	159 kg
<b>FAHRGESCHWINDIGKEIT</b>	Bis zu 4,5 km/h vorwärts Bis zu 3,5 km/h rückwärts	Bis zu 11 km/h vorwärts Bis zu 3,5 km/h rückwärts	Bis zu 9,5 km/h vorwärts Bis zu 3,0 km/h rückwärts
<b>FÜLLKASTEN/ FÜLLMENGE</b>	18 kg	-	-
<b>TINES, MESSER, KEHRBÜRSTE</b>	10 Vertikutierklingen	36 Tines	18 Bürstenscheiben
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	1 Jahr Garantieabdeckung für die Einheit, 2 Jahre Garantieabdeckung für den Motor durch den Hersteller		

MODELL	GESTRÜPPMÄHER BRC-28 23522
<b>MOTOR</b>	Toro 10,8 kW (14,5 PS), Elektrostart
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	4 Liter
<b>SCHNITTBREITE</b>	71 cm
<b>SCHNITTHÖHE</b>	9,5 cm
<b>BREITE</b>	76 cm
<b>HÖHE</b>	106,5 cm
<b>LÄNGE</b>	221 cm
<b>GEWICHT</b>	170 kg
<b>FAHRGESCHWINDIGKEIT</b>	Fahrtrieb
<b>MÄHWERK</b>	50 ksi harter Stahl Schwenkbar um ± 10 Grad mit Federrücklauf
<b>ELEKTROSTART</b>	Standard
<b>SPINDEL DURCHMESSER</b>	6 cm
<b>GETRIEBE</b>	Hydro-Gear T2
<b>REIFEN</b>	Dichtmittegefüllt
<b>TINES, MESSER, KEHRBÜRSTE</b>	1 Messer
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	1 Jahr Garantieabdeckung für die Einheit, 2 Jahre Garantieabdeckung für den Motor durch den Hersteller





MODELL	MID-SIZE HYDROSTATISCH 31914	NEU! MID-SIZE HYDROSTATISCH 44410TE	NEU! MID-SIZE HYDROSTATISCH 44424TE	MITTELGROSSER T-BÜGEL 30070	MITTELGROSSER T2 HYDRO 30071
<b>SCHNITTBREITE</b>	➤82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	122 cm	91 cm	91 cm
<b>MOTOR</b>	Kawasaki FS541V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , OHV V-Twin, 11,2kW (15 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , luftgekühlt, 10,8kW (14,5 PS)	Kawasaki FS541V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , OHV V-Twin, 11,2kW (15 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , luftgekühlt 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , luftgekühlt 10,8 kW (14,5 PS)
<b>ANLASSER</b>	➤Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Rücklauf	Rücklauf
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren	Zwei Hydro-Gear® Pumpen	Zwei Hydro-Gear® Pumpen	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
<b>MÄHWERKTYP</b>	TURBO FORCE® Heckauswurf, Option Schlegelmäher	TURBO FORCE® Seitenauswurfkanal, Recycler (optional)	TURBO FORCE Seitenauswurfkanal, Recycler (optional)	➤TURBO FORCE® Seitenauswurfkanal, Recycler	TURBO FORCE® Seitenauswurfkanal, Recycler
<b>SCHNITTHÖHE</b>	Heckauswurf: 25-108 mm Schlegel: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm	25-114 mm	25-114 mm
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	➤Vorwärts: 0-9,6 km/h Rückwärts: 0-3,2 km/h	Vorwärts: 0 bis 11 km/h; Rückwärts: 0 bis 4,8 km/h	Vorwärts: 0 bis 11 km/h; Rückwärts: 0 bis 4,8 km/h	Vorwärts: 0 bis 7,5 km/h Rückwärts: 3,7 km/h	Vorwärts: 0 bis 8 km/h; Rückwärts: 0 bis 3,2 km/h
<b>STEUERSYSTEM</b>	Pistolengriffe	T-Bar Steuerung	T-Bar Steuerung	T-Bar Steuerung	T-Bar Steuerung
<b>ANTRIEBSREIFEN</b>	Turf Master 16 x 7,5 - 8	18 x 6 - 8	20 x 9,5 - 8	16 x 6,5 - 8 4 PR ProTech	16 x 6,5 - 8" 4 PR ProTech
<b>LAUFRAD-REIFEN</b>	9 x 3,5 - 4, schlauchlos, halbpneumatisch	9 x 3,5 - 4, glatt	11 x 4 - 5, glatt	9 x 3,5 - 4, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern	9 x 3,5 - 4, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	➤Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
<b>GEWICHT</b>	129 kg	270 kg	294 kg	267 kg	303 kg
<b>MÄHWERKE</b>					
<b>MÄHWERK- KONSTRUKTION</b>	➤2 oder 3 Messer, 7er-Schweißstahlkonstruktion	2 Messer, geformte 10er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 10er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion
<b>ANFAHRSCHUTZ</b>	-	Standard	Standard	➤Standard	Standard
<b>VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH</b>	-	-	-	➤Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
<b>AUSWURFKANAL AUS GUMMI</b>	-	Standard	Standard	➤Standard	Standard
<b>SPINDELGEHÄUSE</b>	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 19,7 cm, Gusseisen	Durchmesser 19,7 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen
<b>SPINDELLAGER</b>	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager
<b>MESSER</b>	Mähwerk 02710: (2) 5,2 mm Mähwerke 02711 und 020712: (3) 6,3mm	6,4 mm, Vergütungsstahl	6,4 mm, Vergütungsstahl	(2) 6 mm, Vergütungsstahl	(2) 6 mm, Vergütungsstahl
<b>SCHMIERUNG</b>	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)
<b>LUFTFILTER</b>	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
<b>FANGKORB</b>	-	Optional 106 Liter	Optional 106 Liter	Optional 106 Liter	Optional 106 Liter
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

# EINFACHE AUSWAHL

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um den für sie passendsten Rasenmäher zu finden.



MODELL	GRANDSTAND 74534TE	<b>NEU!</b> GRANDSTAND 74540TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	<b>NEU!</b> GRANDSTAND 74542TE	TITAN® HD 1500 <b>MYRIDE®</b> 74453TE	TITAN HD 1500 <b>MYRIDE®</b> 74454TE	Z MASTE 72902TE
<b>SCHNITTBREITE</b>	91 cm	91 cm	▶102 cm	▶122 cm	122 cm	122 cm	▶132 cm	122 cm
<b>ABLENKBLECH BREITE</b>	131 cm	96 cm	141 cm	160 cm (63")	127 cm	160 cm (63")	▶172 cm	160 cm (63")
<b>MOTOR</b>	Kawasaki® FS541V, 603 cm³	Kawasaki FS541V, 603 cm³	Kawasaki FS541V, 603 cm³	Kawasaki FX691V, 726 cm³	Kawasaki FX691V, 726 cm³	Toro® 708 cm³, 18,3 kW (24,5 PS)	Toro® 708 cm³, 18,3 kW (24,5 PS)	Kawasaki 726 cm³, 15,3 kW (20,8 PS)
<b>FAHR- GESCHWINDIGKEIT</b>	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶0-12 km/h	0-12 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h
<b>MÄHWERKTYP</b>	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Heckauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Heckauswurf	TURBO FORCE® Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf
<b>ARBEITSTIEFE</b>	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm
<b>SCHNITTHÖHE</b>	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-140 mm
<b>SPINDELLAGER</b>	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Gussaluminium, abgedichtet	Gussaluminium, abgedichtet	Gussaluminium, abgedichtet
<b>ANTRIEBSREIFEN</b>	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	Turf Master 18 x 9,5 - 8	▶Turf Master 20 x 10 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8	22 x 9,5 - 11,5	22 x 9,5 - 11,5	Turf Master 24 x 9,5 - 11,5
<b>LAUFRAD-REIFEN</b>	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	▶Benzin, 38 Liter	Benzin, 38 Liter	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 45 Liter
<b>GEWICHT</b>	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg	421 kg	429 kg	508 kg
<b>HUBRAUM DER HYDRAULIK- ANLAGENPUMPE (CM³, UMDREHUNGEN)</b>	Pumpe 10 cm³, Umdrehung	Pumpe 10 cm³, Umdrehung	Pumpe 10 cm³, Umdrehung	Pumpe 10 cm³, Umdrehung	Pumpe 10 cm³, Umdrehung	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe
<b>MÄHWERKE</b>								
<b>VERSTELLBARES AUSWURF- ABLENKBLECH</b>	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
<b>BEDIENER- KOMFORT</b>	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkhalter, Ablagefächer, Z Stand, Grundausrüstung	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkhalter, Ablagefächer, Z Stand, Grundausrüstung	Deluxe Luftfilter, Informationszeiger & Benzinuhr, 4 Stahlkonstruktion 25 mm dicke in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkhalter, Ablagefächer, mit Fußpedal, als Grundausrüstung 3-D-Isolierung Armlehnen.
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	4 Jahre, 500 Betriebsstunden	4 Jahre, 500 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden





74942TE



74264TE



74311TE

	Z MASTER 6000 74919TE	Z MASTER 6000 MYRIDE® 75969TE / 72969TE	Z MASTER 6000 74925TE / 72942TE	Z MASTER 6000 74942TE / 72942TE	Z MASTER 7000 74279TE / 72279TE	Z MASTER 7000 74264TE / 72264TE	Z MASTER 7000 74265TE / 72265TE	Z MASTER 8000 74311TE
Gründehöhe	132 cm	132 cm	152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
Gründehöhe (3")	172 cm	172 cm	192 cm	192 cm	173 cm	73 cm	193 cm	Nicht zutreffend
Motor	Kawasaki FX691V, 726 cm³, 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki FX691V, 726 cm³, 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki FX691V, 852 cm³, 19 kW (25,5 PS)	Kawasaki FX691V, 852 cm³, 19 kW (25,5 PS)	Kubota®, 898 cm³, 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota, 898 cm³, 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota, 898 cm³, 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kohler Command PRO 624 cm³
Max. Geschwindigkeit	0-16 km/h	0-16 km/h	0-18,5 km/h	0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h
Auswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Heckauswurf	TURBO FORCE- Heckauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	Profi Heckauswurfmäherwerk
Mähwerk	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	188 mm
Mähbreite	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	25-140 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	25-100 mm
Material	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei	Gussaluminium, fettfrei	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Nicht zutreffend
Reifen	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 9,5 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 24 x 12 - 12	Turf Master 4-PR 23 x 9,5 - 12	Turf Master 4-PR 23 x 9,5 - 12	Turf Master 4-PR 24 x 11,5 - 12	Multi-trac 18 x 10,5 - 10
Reifenbauart	13 x 6,5 - 6 schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi-trac 13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi-trac 13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6 schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	8 x 3 - 4, halbpneumatisch
Wassertank	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 28 Liter
Gewicht	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
Öltank	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe
Ausstattung	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	2 Stufen Füllreduzierende Ablenklebleche, Grundausrüstung
Merkmale	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Mähwerkhub mit Pedal.	MyRIDE® Federung, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, optionale Federung.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS-Grasfangbox und Recycler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS-Grasfangbox und Recycler	2 Stufen Luftfilter, große Fangbox mit 335 Litern, Frontmäherwerk, Grasfangkorb, Mulchen oder beides.
Garantie	5 Jahre, 1400 Betriebsstunden	5 Jahre, 1400 Betriebsstunden	5 Jahre, 1400 Betriebsstunden	5 Jahre, 1400 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	5 Jahre, 1200 Betriebsstunden	2 Jahre, 1200 Betriebsstunden

► = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

## ERSATZTEIL- UND SERVICE LÖSUNGEN



**SERIE 8000**

### ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungsoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder schauen Sie auch unter [toro.com](http://toro.com)



#### TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Investition zu erhalten und die optimale Leistung zu erzielen. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den Konstruktionsangaben Ihres Geräts genau entsprechen. Daher bestehen Sie für einen sorglosen Einsatz auf Toro Original-Ersatzteile.



#### KUNDENORIENTIERTE TORO FACHHÄNDLER

Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um für die optimale Leistung Ihrer Geräte zu sorgen. Ihr Toro Vertragshändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine marktführende Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.

#### KUNDENBETREUUNG

Toro hat ein umfassendes Netz von werksgeschulten Fachhändlern, damit Sie immer die Ersatzteile und den Servicesupport erhalten, den Sie für die optimale Leistung der Toro Produkte benötigen. Besuchen Sie [toro.com](http://toro.com) und finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

#### KLICKEN SIE AUF [WWW.TORO.COM](http://WWW.TORO.COM)

Sie finden sofort Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie andere nützliche Informationen, u. a. eine Händlersuche, Ersatzteilsuche, herunterladbare Bedienungsanleitungen und Sicherheitsinformationen.

#### BESUCHEN SIE DEN ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Verlassen Sie sich bei Toro Original-Ersatzteilen und Servicesupport auf das nationale Netz der werksgeschulten Händler. Toro Fachhändler für Geräte für den professionellen Anwender werden regelmäßig gründlich technisch geschult, um ihre Kenntnisse hinsichtlich Wartung und Betrieb neuer Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.



## HOCHLEISTUNGSHYDRAULIKÖL

Toro bietet Hochleistungshydrauliköl an, dessen Zusammensetzung die Leistung von Profi-Mähern optimiert. Im Vergleich zu anderen Hydraulikölen hat die Ölsorte Toro HYPR-OIL 500™ eine bessere Wärmestabilität, einen höheren Scherwiderstand und einen ausgezeichneten Abnutzungsschutz; und dies alles zu einem vergleichbaren Preis. Die einmalige Zusammensetzung verlängert auch den Kundendienstintervall auf 500 Betriebsstunden für Geräte des Modelljahrs 2009 und später, u. a. Mäher der Serie Z Master® G3 und GrandStand®.



## VERSCHLEISS- UND WARTUNGSPAKETE

Sie sparen Geld, wenn Sie sich mit Toro Verschleiß- und Wartungspaketen zu Sonderpreisen eindecken, die für die meisten Toro Z Master® Modelle mit Benzinmotor verwendet werden können. Jedes Paket enthält häufig ausgewechselte Wartungsteile, u. a. drei Standardmesser, einen Hydraulikölfilter, einen Mähwerktriebriemen und einen Getriebe- oder Pumpentriebriemen.

## GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG VON MESSERN UND RIEMEN VON TORO

Riemen von Toro sind speziell für Toro Mäher mit engen Toleranzen gefertigt, um eine optimale Passform, minimales Rutschen und eine zuverlässige Leistung zu garantieren. Die Messer von Toro werden aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt, um Verbiegen und Abnutzung zu widerstehen, und sie bieten einen scharfen und sauberen Schnitt.

## TORO® KOMPLETTGARANTIE

Toro steht mit einer umfassenden Garantie hinter den eigenen Geräten (wenden Sie sich an den Toro Vertragshändler für umfassende Informationen).

- Eingeschränkte Garantie für 5 Jahre oder 1.200<sup>1</sup> Betriebsstunden für den GrandStand® und die meisten Mäher der Serie Z Master® (eingeschränkte Garantie für 4 Jahre oder 400<sup>1</sup> Betriebsstunden für die anderen Z Master-Modelle), mit einer 2-jährigen Profimotorgarantie<sup>2</sup> und einer eingeschränkten lebenslangen Garantie auf den Rahmen<sup>3</sup>
- Eingeschränkte Garantie für 2 Jahre<sup>2</sup> für handgeführte Mid-Size-Rasenmäher
- Eingeschränkte gewerbliche Garantie für ein Jahr für handgeführte Profi-Mäher (53 cm) (eingeschränkte Garantie für 2 Jahre für 53-cm-Profimodelle)
- Eingeschränkte Garantie für 1 Jahr für Batterien und Anbaugeräte

<sup>1</sup> Was zuerst eintritt.

<sup>2</sup> Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.

<sup>3</sup> Nur Erstkäufer. Lebenslange Rahmengarantie: Wenn der Hauptrahmen, der aus den geschweißten Teilen besteht, die die Traktorstruktur ergeben, an der andere Bestandteile, u. a. der Motor, befestigt sind, bei normalen Gebrauch Risse zeigt oder bricht, wird er im Rahmen der Garantie kostenfrei (keine Material- und Lohnkosten) repariert oder ausgewechselt. Ein Rahmenversagen aufgrund von Missbrauch oder nicht laufenden Reparaturen, die aufgrund von Rost oder Korrosion erforderlich sind, ist nicht abgedeckt.



## SICHERHEIT UND TESTS



### ABSICHERUNG DURCH SICHERE PRODUKTE

Toro hat seit Jahren den Ruf, sichere Produkte herzustellen. Nur ein Beispiel: Alle Toro Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis der Serie Z Master® haben in der Grundausstattung einen klappbaren Überrollschutz. Alle Toro LCE-Produkte erfüllen CE-Normen.



### SICHERHEITSSCHULUNG FÜR SIE UND IHRE MITARBEITER

Bei der Fertigung der Mäher steht bei Toro die Sicherheit im Vordergrund; alle Geräte werden gegen strenge Sicherheitsnormen getestet, aber Toro geht noch weiter. Toro bietet viele Möglichkeiten für die Schulung und den Schutz von Ihnen und den Bedienern und schützt Ihr Unternehmen. Von interaktiven mehrsprachigen Anleitungen und Sicherheitsquizen, die online angeboten werden, bis zur Produktsicherheit und -schulung. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktsicherheitsseite unter Toro.com.



### LEISTUNGSBEURTEILUNG FÜR PROFIS DURCH PROFIS

Jedes neue Produkt von Toro wird nicht nur im Unternehmenssitz von Toro ausgiebig getestet, sondern auch vor Ort auf unterschiedlichen Grünflächen und unter diversen Umweltbedingungen ausgewertet. Nach diesen umfangreichen Tests werden Probegaräte Landschaftsgärtnern vor Ort zur Verfügung gestellt, um die beabsichtigte Leistung der Geräte zu garantieren.



## TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Anschaffung zu schützen und die optimale Leistung Ihrer Rasenpflegegeräte zu erhalten. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den technischen Daten unseres Geräts genau entsprechen. Daher bestehen Sie für einen sorglosen Einsatz auf Toro Original-Ersatzteile.



Bild zeigt 78434

### E-Z VAKUUM-GRASFANGSYSTEM

Professionelle Gewebefangkörbe mit verstärkter Vorder- und Unterseite, Gebläse mit seitlichem Rohr.

#### TITAN® HD HECKFANGSYSTEM

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
126-9360	CE-Kit, EZ Vakuum-Heckfangsystem (74453TE)
126-9361	CE-Kit, EZ Vakuum-Heckfangsystem (74454TE)
78481	E-Z Vakuum-Heckfangsystem – Standardausführung
78483	E-Z Vakuum-Heckfangsystem – Montage Kit Gebläse (74453TE)
78484	E-Z Vakuum-Heckfangsystem – Montage Kit Gebläse (74454TE)
78431	E-Z Vakuum-Heckfangsystem – stabile Ausführung
78433	E-Z Vakuum-Heckfangsystem – stabile Ausführung Montage Kit Gebläse (74453TE)
78434	E-Z Vakuum-Heckfangsystem – stabile Ausführung Montage Kit Gebläse (74454TE)


#### HECKFANGSYSTEM SERIE 6000

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
127-0336	CE Fangkorb, Konformitätskit (74902TE)
127-0337	CE Fangkorb, Konformitätskit (74919TE & 75969TE)
127-0338	CE Fangkorb, Konformitätskit (74925TE)
78544	E-Z Vac Grasfangkorb mit Fernentladung (DFS)
78551	Gebläse- und Antriebskit (74902TE)
78552	Gebläse- und Antriebskit (74919TE & 75969TE)
78553	Gebläse- und Antriebskit (74925TE)
78562	122 cm und 132 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (74902TE, 74919TE und 75969TE)
78563	152 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit drei Fangkörben (74925TE)
78566	122 cm und 132 cm E-Z VAC DFS-Grasfangbox (74902TE, 74919TE und 75969TE)
78567	152 cm E-Z VAC DFS-Grasfangbox (74925TE)

#### GRANDSTAND HECKFANGSYSTEM

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
30104	Gewebefangkorb mit 106 Liter
121-7515	Adapterkit für Fangkorb (74534TE)
110-2025	Adapterkit für Fangkorb (74536TE)
108-4091	Fangkorb, Leitbleche-Kit (74504TE)
78524	E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (74504TE)
78525	E-Z Vakuum – Gebläse- und Antriebskit (74504TE)

\* Nicht für Modelle mit Heckauswurf



### KONTURKIT

Ergibt deutliche Streifen für ein tolles „Fußballstadion“-Schnittbild.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
107-1630	Konturkit, Serie Z500 und 7000 TURBO FORCE® Mähwerke, Gummi
108-2162	Konturkit, Serie 7000 TURBO FORCE-Mähwerke, Rolle
115-7470	Konturkit, 121,9 cm, 152,4 cm, G3, Serie 3000, 5000, 6000
117-8560	Konturkit, 91,4 cm und 101,6 cm, GrandStand®
133-1436	Konturkit, 121,9 cm, 132,1 cm und 152,4 cm, GrandStand (2016-Modelle)
126-7882	Konturkit – TITAN® HD



### SCHEINWERFER

Die Scheinwerfer werden problemlos am Mäherrahmen montiert und die Kabel können schnell am vorhandenen Zubehörschaltkreis angeschlossen werden.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
107-9880	Beleuchtungskit – Serie 7000 und Z100-Z500
116-1154	Beleuchtungskit – Serie 6000
126-5382	LED-Beleuchtungskit – TITAN HD
130-8469	Beleuchtungskit – Serie 8000 Direct Collect Z
114-3505	Beleuchtungskit – 91 cm und 102 cm GrandStand
133-1437	Beleuchtungskit – 122 cm Grandstand (ab 2016)
133-1495	Blitzlicht Kit – 122 cm Grandstand (ab 2016)



### SCHLAUCHLOSE REIFEN

Halbpneumatische, schlauchlose Fronträder vermeiden den großen Produktivitätsverlust aufgrund von platten Reifen. Diese Konstruktion liefert Haltbarkeit von Massivreifen mit dem weichen, gefederten Fahrverhalten von luftgefüllten Reifen. Schlauchlose Reifen gehören bei den meisten gewerblichen Geräten zur Grundausstattung.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
109-9126	Serie 6000 (2012-15)
109-9127	Serie 6000 (2012-15) Serie 7000 (2012-15)
127-9531	Serie 6000 (2014-16)
127-9528	Serie 6000 (2014-16)
126-9368	Serie TITAN HD 1500



### SONNENDACH

Optionales Gewebesonnendach für den Überrollbügel mit zwei Streben schützt den Bediener vor Sonneneinstrahlung und Regen.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
115-4510	Sonnendach, alle Fahrzeuge der Serie Z-Masters mit Überrollschutz
126-8077	Sonnendach, TITAN HD



### DELUXE-ABDECKUNG FÜR AUFSITZMÄHER

Robuste, wasserfeste Abdeckung ist abrieb- und rissbeständig. Belüftet zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Hitzestau.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
490-7319	Deluxe-Abdeckung für Aufsitzmäher, alle Z-Master und Titan® HD



MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>22291</b>	125-8840	Antiskalpierteller
	130-9700	Rammschutz
	130-9374	Heckauswurf
	130-9701	seitlicher Anfahrerschutz
<b>22280</b>	130-9374	Heckauswurf

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>22280/ 22291</b>	130-9734	Heckauswurf
<b>02657</b>	134-3722	Groomerbürsten-Kit

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>30070/ 30071</b>	110-2026	Heckfangsystem, Verbesserungskit
	110-2080	Recyclerkit (36")
	108-1118	Messer, Atomic (6 Stück)
	105-7796-03	Messer, Atomic
	108-1117	Messer, High-Flow (6 Stück)
	110-0406	Messer, Low-Flow (6 Stück)
	105-7795-03	Messer, Low-Flow
	110-0409	Messer, Mid-Flow (6 Stück)
	105-7794-03	Messer, Mid-Flow
	110-0408	Messer, Recycler (6 Stück)
	105-7779-03	Messer, Recycler
	115-4190	Bedienerbetätigtes Auswurfkanal (nur 30070)
	30104	Gewebegrasfangkorb
	30110	Tru-Trac Sulky
	112-7059-01	Radgewicht
<b>31914</b>	02710	Mid-Size-Heckauswurfmäherwerk (81 cm)
	02711	Mid-Size-Heckauswurfmäherwerk (91 cm)
	02712	Mid-Size-Heckauswurfmäherwerk (122 cm)
	02720	Mid-Size-Schlegelmäherwerk
	02929	Rasenbereifung
	02930	Stollenreifen
	02931	Radnaben für Doppelbereifung
	02932	Bereifung schmal
	30109	Tru-Trac Sulky
	110-2085	Zusatzgewicht

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>74534TE/ 74536TE/ 74540TE</b>	121-7515	Grasfangkorbadapter, ausgenommen 74540TE
	121-7530	Abfallbehälter
	114-3505	Scheinwerfer
	133-1495	Blitzlichter-kit
	98-9099	Funkenfänger
	110-2070	Recyclerkit, 74534TE, 74536TE
	117-3620	Ballast
	117-8560	Konturkit
	117-8565	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal, ausgenommen 74540TE
	134-3217	Recyclerkit für 74540TE
<b>74504TE/ 74542TE</b>	121-7515	Grasfangkorbadapter, ausgenommen 74542TE
	133-1435	Abfallbehälter
	133-1437	Scheinwerfer
	98-9099	Funkenfänger
	115-7466	Recyclerkit, 74504TE
	134-3529	Recyclerkit, 74542TE
	113-1428	Ballast
	133-1436	Konturkit
	133-1434	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal mit Fangkorb, ausgenommen 74504TE
	133-1438	Zubehörsteckdose
	133-1440	Antiskalpierteller
	133-1441	Befestigung für Trimmer
	139-1507	Schaufelbefestigung

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>74453TE/ 74454TE</b>	136-1665	Dreifach-Befestigungskit (enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneiderbefestigung)
	136-1664	Universalbefestigung
	136-1654	Befestigung für Mülleimer-Halter und Müllaufnehmer
	136-1682	Freischneider-Befestigung
	136-7860	HD-Luftfilter
	136-1683	Bolzen für Überrollschutz
	117-0097	Fahrersitzbezug mit Armlehne
	126-8379	Mülleimer
	126-8639	Radgewicht
	126-8701	Recyclerkit (74453TE)
	126-8702	Recyclerkit (74454TE)
	127-9303	Motoren-kit ab 1.500 Höhenmeter
	127-6666	Z stand-kit
	127-6795	MVP Band & Schneeschildkit, 122 cm
127-6794	MVP Band & Schneeschildkit, 132 cm	

### Serie Z Master 6000

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>74902TE/ 74919TE/ 74925TE/ 74969TE</b>	109-9487	Anhängerkupplung
	116-1154	Scheinwerfer
	117-3600	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal
	115-7466	Recycler-Recycler-kit (122 cm)
	115-7467	Recycler-Recycler-kit (132 cm)
	115-7468	Recycler-Recycler-kit (152 cm)
	115-7470	Konturkit
	121-4811	Z Stand
<b>74942TE</b>	116-9730	Stoßstangen
	109-9487	Anhängerkupplung
	116-1154	Scheinwerfer
	125-9305	Recyclerkit (122 cm)
	121-4811	Z Stand

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>74264TE/ 74265TE</b>	107-1634	Grasleitbleche
	99-8925	Anhängerkupplung
	107-9880	Scheinwerfer
	99-4664	Luftfilterüberwachungsanzeige
	78521	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal
	107-1610	Recyclerkit (132 cm)
	107-1611	Recyclerkit (122 cm)
	108-2162	Rollenkonturkit
	107-1630	Gummikonturkit
	<b>74279TE</b>	99-8925
107-9880		Scheinwerfer
99-4664		Luftfilterüberwachungsanzeige

MODELL	TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
<b>74311TE</b>	130-8459	Überrollschutz
	126-1339	Überrollschutz-Stiftkit
	130-8488	Fangboxriegel
	130-8463	Recyclerkit
	130-8469	Scheinwerfer
	130-8464	Messer, Recycler, links, 63,5 cm
	130-8465	Messer, Recycler, rechts, 63,5 cm
	130-8468	MVP-Kit

Toro hat, was ich brauche

**VOM ANFANG  
BIS  
ZUR  
VOLLENDUNG**

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258  
www.toro.com

©2019 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.

DE-CH 200-8934

**TORO**

**Count on it.**



[facebook.com/ToroGlobalServicesCompany](https://facebook.com/ToroGlobalServicesCompany)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroDeutschland](https://youtube.com/ToroDeutschland)

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.