

**TORO**

**SCHNEEFRÄSENPROGRAMM**





**TORO**<sup>®</sup>

*Machen auch Sie Toro zu Ihrem Favoriten –  
gehören Sie als zufriedener Kunde zum  
weltweiten Kundenstamm.*

Auf Golfplätzen, in Parkanlagen, Gemeinden, auf Sportplätzen und im Privatbereich weltweit ist das Engagement von Toro seit jeher, innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Systeme anzubieten. Von den Baseball Diamonds in der amerikanischen Heimatstadt von Toro oder Bundesligastadien in Deutschland, bis hin zu St. Andrews und Wimbledon werden Toro Mäher zur Pflege der angesehensten Grünflächen in der Welt eingesetzt. Diese Leidenschaft und Erfahrung hat dazu geführt, dass Toro Qualitätsgeräte auch für den Privatkunden entwickelt hat. Produkte, mit denen Sie Ihren Garten einfach und mühelos pflegen können und mehr Zeit haben, die Schönheit des Gartens zu genießen.

Im Jahre 1952 hat sich Toro dafür engagiert, dass Sie auch im Winter Zeit sparen; So entstand die erste Schneefräse für Privateigentümer: Snow Hound. Seit diesem Zeitpunkt an, arbeiten wir ständig daran das Design, die Bedienerfreundlichkeit und die Leistung zu verbessern und bieten Ihnen heute ein komplettes Schneefräsen-Sortiment für alle Anforderungen an.



*Toro SnowHound, 1970*



*Toro Groundsmaster, 1978*

**Gewerbliche und private Anwender weltweit vertrauen Toro**

Schauen Sie sich für weitere  
Informationen über Toro das Video an



## INNOVATION

Mit mehr als 1500 Patenten im Zusammenhang mit der Pflege von Grünflächen ist Innovation das Fundament des Erfolgs von Toro.

Ständige Investitionen in die Forschung, Entwicklung sowie neue Technologien machen Toro für alle zur bevorzugten Marke.



## KUNDENBETREUUNG

Unser globales Netz von Fachhändlern und Distributoren bietet den besten Service, damit Ihre Geräte stets in einwandfreiem Zustand bleiben. Besuchen Sie [www.toro.de](http://www.toro.de), um den Toro Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.



## WIE DIE HERAUSRAGENDE QUALITÄT ENTSTAND

Seit 1919 fertigt, testet und vertreibt Toro innovative Lösungen in der Grünflächenpflege. Damals wie heute ist Toro führend und konzentriert sich auf hochleistungsfähige, umweltfreundliche Lösungen, damit Kunden weltweit die Schönheit, Produktivität und Nachhaltigkeit der Grünflächen erhalten können.



Weitere Informationen finden Sie unter **Toro.com**

# INHALT



## KABELGEBUNDENE ELEKTRISCHE, EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSEN

1800 POWER CURVE® 6 - 7

## AKKUBETRIEBENE SCHNEEFRÄSEN

60 V MAX+ POWER CLEAR® 8 - 9

NEU!

60 V MAX+ POWER MAX® E26 10 - 11

## BENZINBETRIEBENE EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSEN

POWER LITE & QUICK CLEAR 12 - 13

## BENZINBETRIEBENE ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSEN

SNOWMAX® 14 - 15

POWER MAX 16 - 17

POWER MAX HD 18 - 19

## BENZINBETRIEBENE ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSEN MIT RAUPENRIEB

POWER MAX TRX HD 20 - 21

## KEHRMASCHINE POWER BROOM

KEHRMASCHINE POWER BROOM 22

## ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

23



## SMARTE FEATURES, BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Das Winterwetter ist hart genug. Mit einer leistungsstarken Schneefräse von Toro wird Schneeräumen zum Kinderspiel. Von der elektrischen Power Curve bis zum leistungsstarken Power Max® HD kombinieren unsere Schneefräsen hervorragende Langlebigkeit mit fortschrittlicher Technologie, damit Sie wie ein Profi Schnee räumen können. Zuverlässigkeit ist bei Toro integriert – Sie können sich jahrelang auf die Leistung Ihrer Toro-Schneefräse verlassen. Sie werden bei jedem Schneefall über Ihre Entscheidung glücklich sein.

**BLUE** MEANS MORE FOR YOU WITH  
**FEATURE** **Smart Features** FROM TORO

◀ In **blau** hervorgehobene Ausstattungsmerkmale weisen auf innovative Smart Features hin, die von Toro entwickelt wurden.

# WIE DU DEINE PERFEKTE SCHNEEFRÄSE AUSWÄHLST

## KENNST DU DEN UNTERGRUND?

Beton? Kies? Beides?  
Ihr Oberflächenbeschaffenheit ist wichtig.



**HARTE BODENBELÄGE**  
WIE ASPALT USW.



**KIES**

## WIE GROSS IST DEINE EINFAHRT?

Wie viel Fläche werden Sie räumen? Denken Sie an Ihre  
Einfahrt, wie viele Autos sie darauf abstellen können.

### **KLEIN**

Hofeinfahrt für 2 Autos, Gehwege



### **MITTEL**

Hofeinfahrt für 4 Autos und mehr





### **GROSS**

Hofeinfahrt für 6 Autos und mehr



## KENNEN SIE IHRE DURCHSCHNITTLICHE SCHNEEFALLMENGE?



## INFO

### EINSTUFIG & ZWEISTUFIG

Die einstufigen Schneefräsen sind geeignet bei leichten bis mittleren Schneefall. Sie räumen den Schnee auf Zufahrten und Gehwegen. Zweistufige Schneefräsen räumen nicht bis auf den Boden, was perfekt bei Schotter- oder Kiesuntergründen ist. Diese sind gerade bei schwerem Schneefall oder nassem Schnee bestens geeignet.



## 1800 POWER CURVE®

Einstufig, kabelgebunden, elektrisch

IDEAL FÜR:

**2**

Hofeinfahrten,  
Gehwege,  
Terrassen, usw.

**Harte  
Bodenbeläge**  
wie Asphalt usw.

**30 cm  
Räumtiefe**  
Pro Durchgang

*Vorgängermodell zu Demonstrationszwecken dargestellt. 38303 enthält einen Schnellspannhebel.*

## DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN, **OHNE WARTUNG**



**IDEAL FÜR  
LEICHTE SCHNEEFÄLLE**

**WARTUNGSARM,  
LEICHTE SCHNEEFÄLLE**

Der Power Curve 1800 wurde entwickelt, um Schnee schnell zu räumen und räumt bis hinunter auf die Oberflächen von Innenhöfen, Terrassen und Einfahrten und hilft dabei, Verstopfungen zu vermeiden. Die Zip-Wurfweiteneinstellung bietet die Wahl zwischen diversen Wurfweitenregulierungen, während der um 180° schwenkbare Auswurfkanal hilft, den Schnee in die gewünschte Richtung zu lenken. Dieses Modell verfügt auch über einen ergonomisch geformten Griff für eine bequeme Arbeitshaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>



### SCHNELL UND EFFIZIENT

Mit dieser Schneefräse können Sie problemlos einen 46 cm breiten Weg räumen, ideal für Gehwege, Treppen, Terrassen und kleine Einfahrten.



### KRAFTVOLLES ARBEITEN

Machen Sie mit dem serienmäßigen 7,5-A-Motor, der für kräftiges Schneeräumen sorgt, kurzen Prozess mit dem Schnee. Bringen Sie Schnee dorthin, wo Sie ihn haben möchten, bis zu 6 m weit.



### BLEIBEN SIE VERBUNDEN

Durch die Kabelsicherung werden Sie Ihre Schneefräse nie mehr versehentlich vom Netz trennen.

*(Verlängerungskabel nicht im Lieferumfang enthalten.)*

### QUICK LEVER

Steuerhebel für die Auswurfrichtung. Drehbar um 180°



### POWER CURVE-TECHNIK

Die Frässhnecke in Verbindung mit dem Auswurfkanal wirft den Schnee aus und verhindert Verstopfungen.



| 1800 Power Curve<br>38303 |   |
|---------------------------|---|
| <b>HAUPTMERKMALE</b>      | Zip-Wurfweiteneinstellung, Quick Lever (180° Drehung) |
| RÄUMBREITE                | 46 cm   |
| MOTOR                     | 7,5 A Serie, elektrisch                               |
| WURFWEITE                 | 6 m   |
| ANLASSER                  | Ein/Aus-Schalter                                      |
| AUSWURFKANAL/ABLENKBLECH  | Zip-Wurfweiteneinstellung                             |
| GEWICHT                   | 12 kg   |
| GARANTIE                  | 2 Jahre, Komplettgarantie*                            |
| PREIS INKL. MWST.         |   |

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

## 60 V MAX+ POWER CLEAR®

53 cm akkubetrieben, einstufig

IDEAL FÜR:

Hofeinfahrten für  
**4 bis 9**  
Autos

**Harte Bodenbeläge**  
wie Asphalt usw.

**30 cm**  
**Räumtiefe**  
Pro Durchgang

**NEU!**



## EINFACH ZU STARTEN. EINFACHE BETRIEBUNG. **EINFACHE INSTANDHALTUNG.**



**IDEAL FÜR  
MODERATE SCHNEEMENGEN**

**ERLEDIGEN SIE DEN JOB BESSER,  
SCHNELLER, LEICHTER**

**60 V MAX\*\* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™**



Räumen Sie Schnee schnell und weiträumig mit der akkubetriebenen Toro 53 cm Power Clear Schneefräse. Diese ist leistungsstark genug, um schweren, nassen Schnee oder Schneewehen am Ende der Einfahrt zu bewältigen, aber auch effizient und immer bereit, wenn Sie es sind. Diese startet jedes Mal sofort per Knopfdruck. Die Schneefräse ist ideal für Beton- und Asphaltflächen und kann bei voller Ladung eine Fläche für bis zu 150 m<sup>2</sup> mit 5-23 cm Schneehöhe auf einmal räumen. Nutzen Sie die Leistung mit weiteren Produkten aus der Flex-Force-Akkulinie zu jeder Jahreszeit, vom Laubbläser über Motorsensen bis hin zu Rasenmähern und mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>

\*\* Akkuherstellerangabe = 60 Volt max. und 54 Volt bei üblicher Nutzung. Tatsächliche Spannung hängt von der Last ab.





### RÄUMT BIS ZUM BODENBELAG

Mit der langlebigen Konstruktion und dem zum Patent angemeldeten Räumwerk Power Edge™ aus Stahl von Toro können Sie selbst kompakten Schnee räumen.

### KRAFTVOLL DURCH SCHNEEVERWEHUNGEN

Die ganze Kraft, um durch schweren, nassen Schnee zu kommen und ihn bis zu 12 m weit zu werfen. Mit der LED-Panorama-Beleuchtung haben Sie eine hellere und breitere Sicht.

### STARTET BEIM ERSTEN MAL

Startet beim ersten Mal ... immer! Zuverlässiger Start und geringer Wartungsaufwand durch Akkubetrieb.

## EASY POWER

Erledigen Sie mehr Arbeit in weniger Zeit und genießen Sie mehr Freizeit mit dem Toro 60 V\* Flex-Force Power System™. Die legendäre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung von Toro, die jetzt mit den Vorteilen des Akkubetriebs erhältlich ist. Endlich eine kabellose Anwendung ohne Kompromisse.



**EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN**

### QUICK LEVER

Steuerhebel für die Auswurfrichtung. Drehbar um 180°



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>MODELL</b>                        | 60 V** Power Clear<br>31853T / Akku nicht im Lieferumfang enthalten |
| <b>HAUPTMERKMALE</b>                 | Zip-Wurfweiteneinstellung,<br>Quick Lever (200° Drehung)            |
| <b>RÄUMBREITE</b>                    | 53 cm   |
| <b>MOTOR</b>                         | 60 V bürstenloser Gleichstrommotor                                  |
| <b>WURFWEITE</b>                     | 12 m  |
| <b>GERÄTESTART</b>                   | Elektrostart  |
| <b>AUSWURFKANAL/<br/>ABLENKBLECH</b> | Gebogener Auswurfkanal mit<br>Zip-Wurfweiteneinstellung             |
| <b>GEWICHT</b>                       | 21 kg (ohne Akku)<br>55 kg (mit 6,0 oder 7,5 Ah Akku)               |
| <b>GARANTIE</b>                      | 3 Jahre Komplettgarantie*   |
| <b>PREIS INKL. MWST.</b>             |   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>RÄUMLEISTUNG</b> | <b>BIS ZU:</b>   |
|                     | 120 m <sup>2</sup> mit 6,0 Ah<br>150 m <sup>2</sup> mit 7,5 Ah |

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

\*\* Akkuerstellerangabe = 60 Volt max. und 54 Volt bei üblicher Nutzung. Tatsächliche Stromspannung ändert sich je nach Nutzungsgrad.

## 60 V MAX+ POWER MAX E26®

66 cm akkubetrieben, zweistufig

IDEAL FÜR:

Hofeinfahrten für  
**4 bis 10**  
Autos


**Harte Bodenbeläge**  
und **Schotter**  
oberflächen

**51 cm**  
**Räumtiefe**  
Pro Durchgang

**NEU!**



## OHNE BENZIN, **OHNE KOMPROMISSE.**

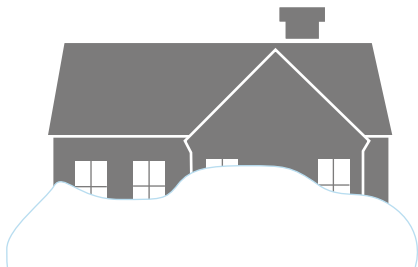

IDEAL FÜR  
**GROSSE SCHNEEMENGEN**

**LEISE, LANGLEBIG, LEISTUNGSSTARK**

**60 V MAX | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™**




Dank der Stahlkonstruktion der 60 V Power Max® e26 können Sie jahrelang mit Zuversicht harte Aufgaben angehen. Mit 3 Akku-Anschlüssen ist dies die leistungsstärkste Akku-Schneefräse auf dem Markt und arbeitet sich selbst durch die größten Schneemengen. Die Quick Stick-Steuerung ändert die Richtung des Stahl-Auswurfkanals schnell und einfach mit einer einzigen, sanften Bewegung. Bequeme Einhand-Bedienhebel ermöglichen eine einfache Bedienung der Geschwindigkeit oder der Auswurfkanalrichtung, ohne dabei anhalten zu müssen. Und die selbstfahrende automatische Lenkung bedeutet sanftes, enges Wenden ohne Ziehen und Anstrengung.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>



### BEEINDRUCKENDE AKKUBETRIEBENE RÄUMLEISTUNG

Mit den beiden mitgelieferten 7,5-Ah-Akkus können Sie problemlos bis zu 200 m<sup>2</sup> bei einer Schneehöhe von bis zu 25 cm räumen. Mit einem dritten Akkuanschluss an Bord können Sie sogar noch mehr Fläche bewältigen.

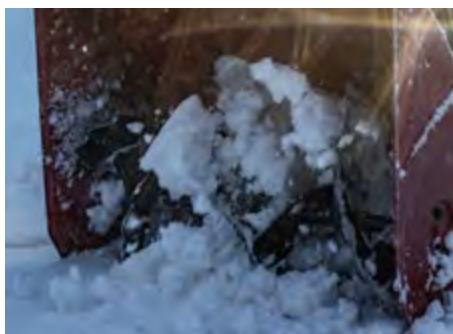

### ARBEITEN OHNE UNTERBRECHUNG

Mit dem patentierten Toro Anti-Clogging-System (ACS) reduziert sich die Verstopfungsgefahr. Schwerer Schnee wird durch eine spezielle Aussparung im Gehäuse zurück ins Räumwerk geleitet und verhindert so das Verstopfen des Auswurfkanals.



### SCHAFFEN SIE DEN SCHNEE DORTHIN, WO SIE HABEN WOLLEN

Mit dem Quick Stick von Toro können Sie den Schnee genau dorthin bringen, wo Sie ihn haben möchten. Diese Einhandbedienung (Joystick) reagiert sofort mit einer einzigen, sanften Bewegung, mit der Sie Schnee über eine Entfernung von einem Meter oder 14 Metern präzise auswerfen und die Wurfweite einstellen können.



### DIE 60 V SCHNEEFRÄSE, DIE ALLES ANDERE ÜBERTRIFFT

Gebaut aus langlebigem, hochbelastbarem Stahl – genau wie der Rest der zweistufigen Schneefräsenfamilie von Toro. Sie ist robust und einsatzbereit, mit allen Merkmalen, die Sie lieben – ansprechendes Lenkverhalten, robuste Griffe, Quick Stick-Auswurfkanal-Steuerhebel, Getriebe und Räumwerk aus gehärtetem Stahl und mehr.

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <b>BIS ZU:</b>                          |
| <b>RÄUMLEISTUNG</b> | 200 m <sup>2</sup> mit 2 x 7,5 Ah Akkus |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MODELL</b>                    | 31875  |
| <b>HAUPTMERKMALE</b>             | Automatische Lenkhilfe, Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer |
| <b>RÄUMBREITE</b>                | 66 cm  |
| <b>MOTOR</b>                     | 60 V bürstenloser Gleichstrommotor   |
| <b>WURFWEITE</b>                 | Bis zu 14 m  |
| <b>GERÄTESTART</b>               | Elektrostart   |
| <b>AUSWURFKANAL/ ABLENKBLECH</b> | Stahl-Auswurfkanal / Einzelnes Ablenkblech   |
| <b>GEWICHT</b>                   | 81 kg (mit 2 x 7,5 Ah Akkus)   |
| <b>GARANTIE</b>                  | 3 Jahre eingeschränkte Garantie*   |
| <b>PREIS INKL. MWST.</b>         |  |

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).  
\* Akkuerstellerangabe = 60 Volt max. und 54 Volt bei üblicher Nutzung. Tatsächliche Spannung hängt von der Last ab.

## POWER LITE & QUICK CLEAR

Einstufig


IDEAL FÜR:

**4+**


Hofeinfahrten

**Harte  
Bodenbeläge**  
wie Asphalt usw.

**30 cm bis 32 cm  
Räumtiefe**  
Pro Durchgang



TREFFEN SIE EINE **KLARE ENTSCHEIDUNG.**

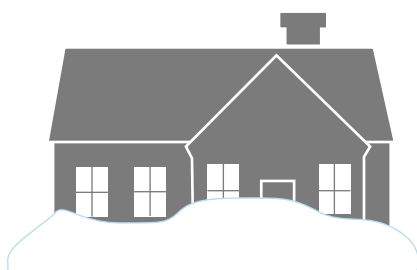

**IDEAL FÜR  
MODERATE SCHNEEMENGEN**

**ENORME KRAFT IN EINER  
KOMPAKTEN EINHEIT**

### **POWER LITE**

Die Power Lite wirft Schnee bis zu 8 m weit. Sie hat eine Räumbreite von 46 cm, einen Toro Premium-Viertaktmotor und ein kompaktes Design für eine einfache Lagerung.

### **QUICK CLEAR**

Mit Features, u. a. dem Selbstantrieb und Quick Shoot, kann jeder Bediener schnell und mühelos Schnee räumen. Die Quick Clear wirft Schnee bis zu 11 m aus, hat eine Räumbreite von 53 cm und einen Toro Premium-Viertaktmotor.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>



### SCHNELLES SCHNEERÄUMEN

Mit den gebogenen Rotorblättern und dem trichterförmigen Gehäuse der Power Curve®-Technologie wird Schnee effizient geräumt und gleichzeitig das Verstopfen reduziert.



### IN BEWEGUNG BLEIBEN

Bleiben Sie in Bewegung und erledigen Sie die Arbeit mit dem Selbstantrieb schneller. Unser einzigartiger Abstreifer hält das Räumwerk immer in Kontakt mit dem Untergrund, und zieht die Schneefräse durch den Schnee.



### EINFACHER START

Ein Knopfdruck genügt, und Sie sind mit dem Elektrostarter bereit die Schneemengen zu räumen. Startet in 1 oder 2 Zügen mit dem Guaranteed-to-Start-Versprechen. Lassen Sie uns jetzt die Aufgabe angehen. (Nur bestimmte Modelle)



Modell 38283



Modell 38563

### QUICK SHOOT

Auswurfkanalsteuerung am Bedienerholm (210° Drehung)



| MODELL                       | Power Lite ES<br>38283  | Quick Clear 6053 R<br>38563   | Quick Clear 6053 ES<br>38568  |
|------------------------------|---|---|---|
| HAUPTMERKMALE                | Zip-Wurfweiteneinstellung, am Auswurfkanal befestigter Griff (210° Drehung) | ▶ Zip-Wurfweiteneinstellung, Auswurfkanal aus strapazierfähigem Polyethylen, Quick Shoot (210° Drehung) | Zip-Wurfweiteneinstellung, Auswurfkanal aus strapazierfähigem Polyethylen, Quick Shoot (210° Drehung) |
| RÄUMBREITE                   | 46 cm   | ▶ 53 cm   | 53 cm   |
| MOTOR                        | Toro® Premium 87 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor                        | ▶ Toro Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor  | Toro Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor  |
| WURFWEITE                    | Bis zu 8 m  | ▶ Bis zu 11 m   | Bis zu 11 m   |
| GERÄTESTART                  | Rücklauf-/Elektrostart  | Rücklauf  | ▶ Elektrostart  |
| AUSWURFKANAL/<br>ABLENKBLECH | Auswurfkanal mit Zip-Wurfweiteneinstellung                                  | ▶ Zip-Wurfweiteneinstellung, Auswurfkanal aus strapazierfähigem Polyethylen                             | Zip-Wurfweiteneinstellung, Auswurfkanal aus strapazierfähigem Polyethylen                             |
| GEWICHT                      | 25 kg   | 39 kg   | 41 kg   |
| GARANTIE                     | 2 Jahre Komplettgarantie  | 2 Jahre Startgarantie (nur für Privatbereich), 2 Jahre Komplettgarantie*                                | 2 Jahre Startgarantie (nur für Privatbereich), 2 Jahre Komplettgarantie*                              |
| PREIS INKL. MWST.            |   |   |   |

▶ verbesserte Funktionen

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

# SNOWMAX®

Integriert zweistufig

IDEAL FÜR:

4+


Hofeinfahrten

**Harte  
Bodenbeläge**  
wie Asphalt usw.

**46 cm  
Räumtiefe**  
Pro Durchgang



## SEHR MANÖVRIERFÄHIG UND INTUITIV.

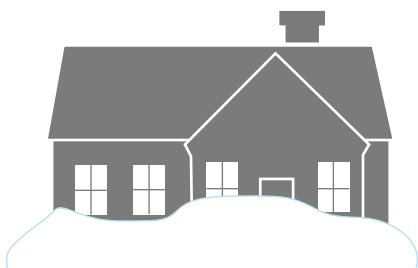

IDEAL FÜR

**MODERATE SCHNEEMENGEN**

**EINFACH ZU BEDIENEN, RÄUMT BIS AUF  
DIE OBERFLÄCHE DES UNTERGRUNDS**

Suchen Sie eine Schneefräse, die leicht von jeder Person zu handhaben ist, jedoch schweren Schnee an der Einfahrt weg schiebt? Die neue SnowMax ist genau richtig. Das innovative Design bietet beeindruckende Kraft und Manövrierfähigkeit sowie intuitive Bedienelemente. Hiermit räumen Sie 25 % mehr Schnee pro Minute und können bis zu 30 % Zeit sparen\*, damit Sie schneller wieder in die Wärme zurückkehren können.

\* Im Vergleich zu Power Max® Modellen. Kapazität hängt von den Bedingungen ab.

Weitere Informationen finden Sie unter

<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>



### BEWEGEN SIE SICH IN IHREM EIGENEN TEMPO

Das innovative AutoMatic Drive-Fahrtriebssystem erkennt Ihre Gehgeschwindigkeit und passt sich dieser automatisch an.



### AUSWURFRICHTUNG WÄHREND DER FAHRT ÄNDERN

Mit dem innovativen Quick Stick® können Sie die Richtung des Auswurfkanals und die Wurfweite ohne Anhalten schnell und einfach verstellen.



### WIRFT AUFGENOMMENEN SCHNEE WEITER

Langer, abgeschrägter Auswurfkanal wirft Schnee weiter mit einem leistungsfähigeren Schneefluss aus.



| MODELL                       | SnowMax 724 QXE<br>38721   |
|------------------------------|--|
| HAUPTMERKMALE                | Stufenloser Fahrtrieb nach Bediener-Gehgeschwindigkeit (AutoMatic Drive), Quick Stick (200° Drehung) |
| RÄUMBREITE                   | 61 cm  |
| MOTOR                        | Toro® Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor  |
| WURFWEITE                    | Bis zu 12 m  |
| ANLASSER                     | Elektrostart   |
| AUSWURFKANAL/<br>ABLENKBLECH | Material für Minustemperaturen   |
| GEWICHT                      | 57 kg  |
| GARANTIE                     | 3-jährige eingeschränkte Garantie*   |
| PREIS INKL. MWST.            |  |

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com)

## POWER MAX®



Zweistufig

IDEAL FÜR:

Hofeinfahrten für  
**4 bis 10**  
Autos


**Harte  
Bodenbeläge  
und Schotter**  
oberflächen

**51 cm**  
**Räumtiefe**  
Pro Durchgang

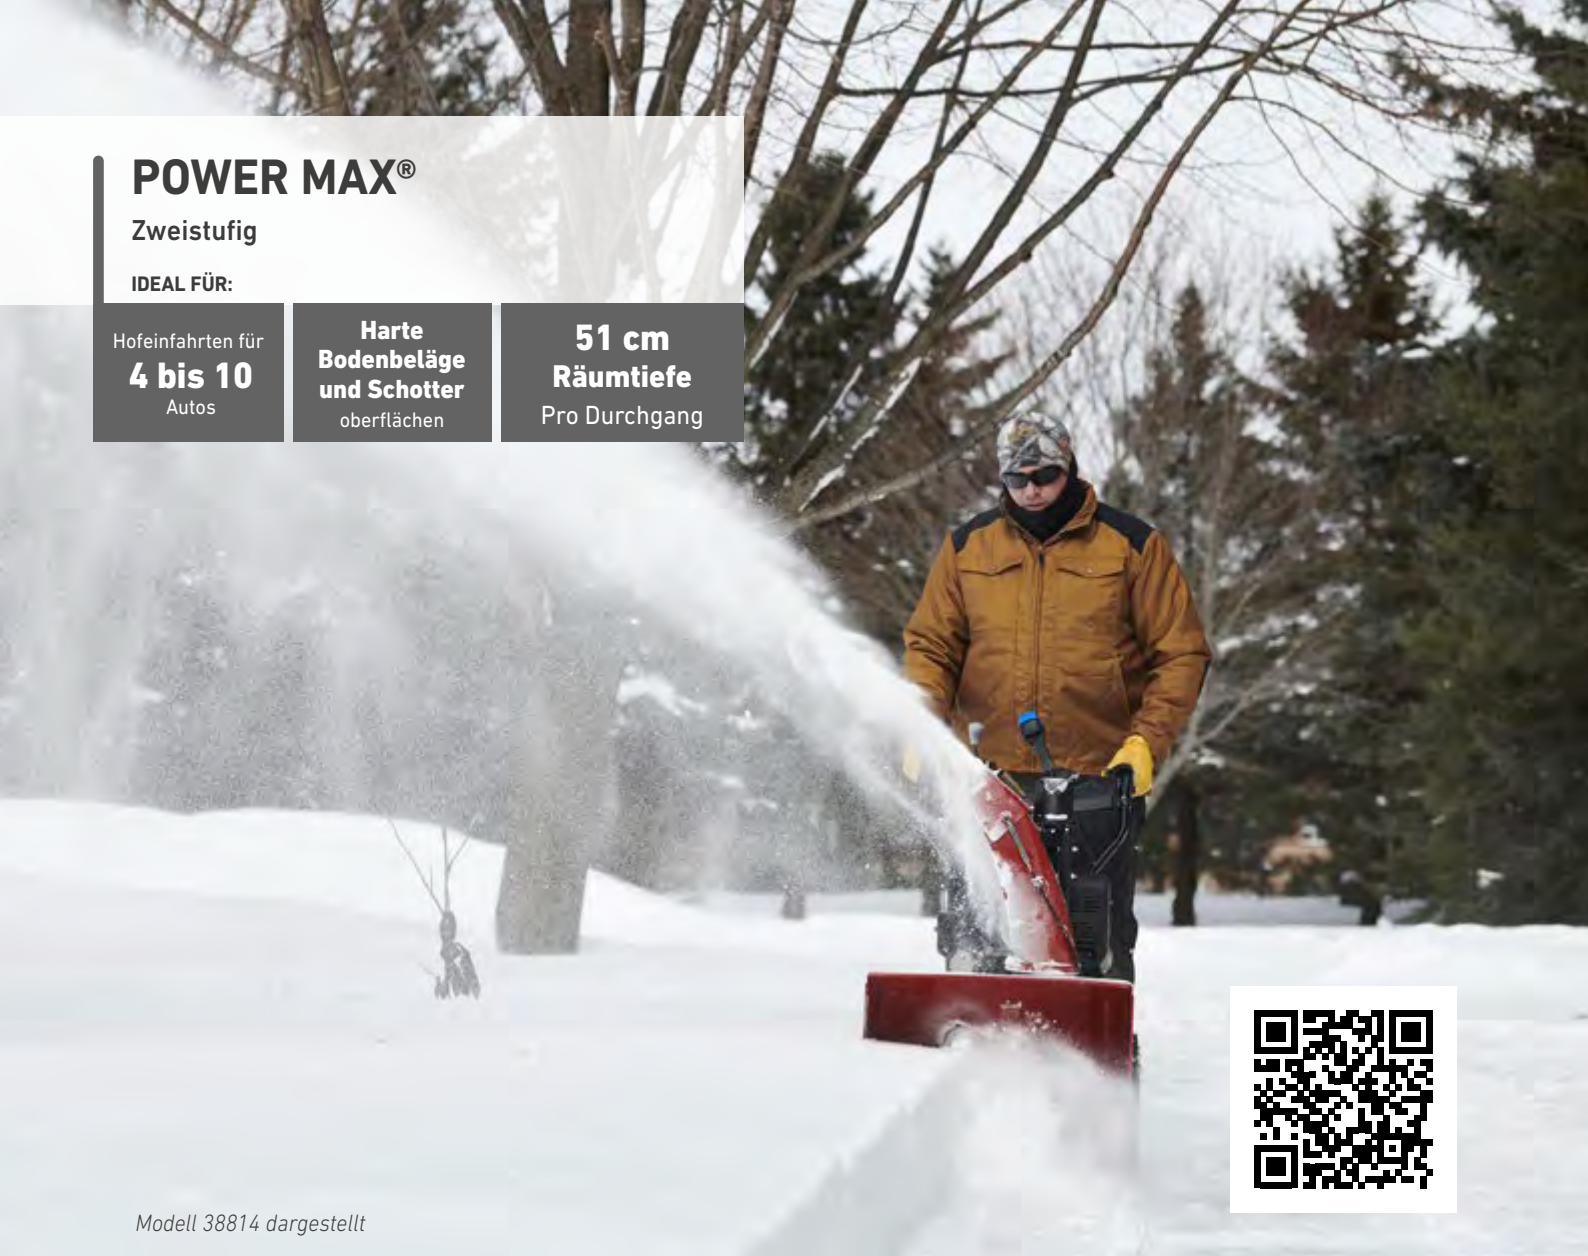

Modell 38814 dargestellt

## MEHR LEISTUNG BEI NASSEM SCHNEE.

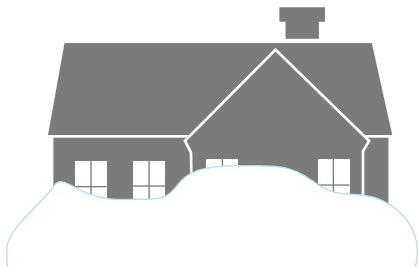

**IDEAL FÜR  
GROSSE SCHNEEMENGEN**

**KOMPAKT UND ROBUST**

Bewältigen Sie mit der zweistufigen Power Max-Schneefräse auch schwierige Schneeverhältnisse schnell und einfach. Mit einer Räumbreite von bis zu 66 cm und einer Tiefe von 51 cm können Sie im Handumdrehen wieder im Schnee spielen. Bequeme Bedienung per Quick Stick (Joystick), welcher eine einfache Steuerung ermöglicht. Mit der anderen Hand können Sie die Geschwindigkeit oder den Auswurfkanal einstellen, ohne dabei anhalten zu müssen. Das exklusive verstopfungshemmende System misst den Schneeeinlass, um Verstopfungen zu verhindern und die Räumleistung zu maximieren, d. h. Sie benötigen keine Scherstifte mehr. Ausgestattet mit einem hochbelastbaren Schneckengetriebe. Wenn das Räumwerk auf hartes Material trifft, wird der Motor abgestellt, um Schäden zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>





### AUSWURFRICHTUNG WÄHREND DER FAHRT STEuern

Ändern Sie die Auswurfkanalrichtung und die Wurfweite mit einer einzigen Handbewegung, dank dem Quick Stick®.



### PRÄzISIONSSTEUERUNG

Sanftes, enges Wenden ist mit der automatischen Lenkung ein Kinderspiel.



### DIE GENAU RICHTIGE WAHL FÜR SIE

Ideal für größere Einfahrten für 4 oder mehr parkende Autos. Sanftes, enges Wenden ist mit der automatischen Lenkhilfe ein Kinderspiel.



| MODELL                       | Power Max 724 OE<br>38812  | Power Max 726 OE<br>38814  | Power Max 826 OAE<br>38819   |
|------------------------------|--|--|--|
| HAUPTMERKMALE                | Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS) | Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS) | ▶ Automatische Lenkhilfe, LED-Scheinwerfer, Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS) |
| RÄUMBREITE                   | 61 cm  | ▶ 66 cm  | 66 cm  |
| MOTOR                        | Toro® Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor                                | Toro Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor                                 | ▶ Toro Premium 252 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor   |
| WURFWEITE                    | Bis zu 14 m  | Bis zu 14 m  | Bis zu 14 m  |
| ANTRIEBSSYSTEM               | 6 Vorwärts-/ 3 Rückwärtsgänge, Reibscheibe   | 6 Vorwärts-/3 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  | 6 Vorwärts-/3 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  |
| ANLASSER                     | Elektrostart   | Elektrostart   | Elektrostart   |
| AUSWURFKANAL/<br>ABLENKBLECH | Stahl-Auswurfkanal   | Stahl-Auswurfkanal   | Stahl-Auswurfkanal   |
| GEWICHT                      | 78 kg  | 79 kg  | 81 kg  |
| GARANTIE                     | 3 Jahre eingeschränkte Garantie*   | 3 Jahre eingeschränkte Garantie*   | 3 Jahre eingeschränkte Garantie*   |
| PREIS INKL. MWST.            |  |  |  |

▶ verbesserte Funktionen  
\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

# POWER MAX® HD

Zweistufig

IDEAL FÜR:


**6+**  
Hofeinfahrten

**Harte  
Bodenbeläge  
und Schotter**  
oberflächen

**55 cm**  
**Räumtiefe**  
Pro Durchgang



## MEHR LEISTUNG, **MEHR KONTROLLE.**

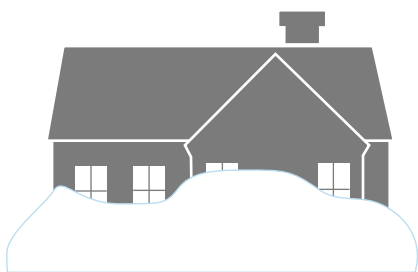

**IDEAL FÜR  
GROSSE SCHNEEMENGEN**

**KEINE SCHNEEMENGEN, DIE NICHT  
BEWÄLTIGT WERDEN KÖNNEN**

Mit dem Power Max HD werden Sie bei Tag und Nacht mit allen Schneemengen fertig. Für eine außergewöhnliche Langlebigkeit verfügen diese Modelle über professionelle Merkmale, wie z. B. einen verstärkten, einteiligen Holm und hochbelastbare Gusseisenkufen. Ändern Sie die Auswurfkanalrichtung und die Wurfweite mit einer einzigen Handbewegung, dank dem Quick Stick® Joystick. Genießen Sie eine hellere und weitere Sicht mit dem LED-Scheinwerfer. Mit dem verstopfungshemmenden System verbringen Sie zudem weniger Zeit mit dem Entleeren Ihres Auswurfkanals und sind schneller fertig als je zuvor.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>



### EINFACH LOSLEGEN

Mit dem Premium Viertakt OHV-Motor genießen Sie jahrelang optimale Leistung und zuverlässigen Einsatz.



### VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE

Ändern Sie die Auswurfkanalrichtung und die Wurfweite mit einer einzigen Handbewegung, dank dem Quick Stick® Joystick.



### SCHNEERÄUMEN IM GEWERBLICHEN EINSATZ

Räumen Sie mit einer Räumbreite von 71 bis 81 cm schneller mehr Schnee und genießen Sie gleichzeitig die Vorteile kommerzieller Merkmale für zusätzliche Langlebigkeit.



Nur 38860 und 38865



| MODELL                    | Power Max HD 928 OAE 38850  | Power Max HD 1028 OXHE 38855   | Power Max HD 1428 OXHE 38860   | Power Max HD 1432 OXHE 38865   |
|---------------------------|---|--|--|--|
| HAUPTMERKMALE             | Automatische Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenklech, Quick Stick (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer | ► Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenklech, Quick Stick (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer, Handwärmer | Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenklech, Quick Stick (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer, Handwärmer | Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenklech, Quick Stick (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer, Handwärmer |
| RÄUMBREITE                | 71 cm   | 71 cm  | 71 cm  | ► 81 cm  |
| MOTOR                     | Toro® Premium 265 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor   | ► Toro Premium 302 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor   | ► Toro Premium 420 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor   | Toro Premium 420 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor   |
| ANTRIEBSSYSTEM            | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe   | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  |
| RÄDER/RAUPE               | Räder   | Räder  | Räder  | Räder  |
| WURFWEITE                 | Bis zu 14 m   | Bis zu 15 m  | Bis zu 18 m  | Bis zu 18 m  |
| ANLASSER                  | Elektrostart  | Elektrostart   | Elektrostart   | Elektrostart   |
| AUSWURFKANAL/ ABLENKBLECH | Stahl-Auswurfkanal / verstärktes Ablenklech   | Stahl-Auswurfkanal / verstärktes Ablenklech  | Stahl-Auswurfkanal / verstärktes Ablenklech  | Stahl-Auswurfkanal / verstärktes Ablenklech  |
| BALLAST                   | 120 kg  | 128 kg   | 138 kg   | 141 kg   |
| GARANTIE                  | 3 Jahre beschränkt*, 45 Tage beschränkt für kommerzielle Nutzung  | 3 Jahre beschränkt*, 45 Tage beschränkt für kommerzielle Nutzung   | ► 3 Jahre beschränkt*, 1 Jahr beschränkt für kommerzielle Nutzung  | 3 Jahre beschränkt*, 1 Jahr beschränkt für kommerzielle Nutzung  |
| PREIS INKL. MWST.         |   |  |  |  |

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

► verbesserte Funktionen

## POWER MAX TRX HD

Zweistufig, Raupenfahrwerk

IDEAL FÜR:


**6+**  
Hofeinfahrten

**Harte  
Bodenbeläge und  
Schotter-  
oberflächen**

**55 cm  
Räumtiefe  
Pro Durchgang**



## KRAFTVOLL DURCH JEDE SCHNEEMENGE.

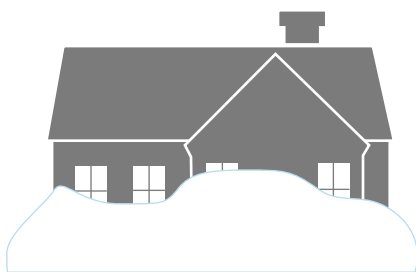

**IDEAL FÜR  
GROSSE SCHNEEMENGEN**

**BEWÄLTIGEN  
SIE JEDES GELÄNDE**

Bei dem Power Max TRX HD dreht sich alles um Kraft. Diese Modelle haben für ein leichtes Handling in Kurven eine Servolenkung, Schwerlastketten und gusseisernen Gleitkufen mit Abstreifern. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung des hydrostatischen Getriebes ermöglicht eine einfache Einhandbedienung. Mit dem Einhandhebel für die Räumwerkshöhenverstellung können Sie steile Anstiege überwinden, auf eine flache Stellung bei Kiesflächen oder Bürgersteigen wechseln und runter stellen um in tiefen Schnee zu fräsen. Unser verstopfungshemmendes System (ACS) ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Die gehärteten Zahnräder des Fräsgetriebes in Profiqualität kommen ohne Scherstifte aus und tragen somit zur einer längeren Standzeit bei. Mit dem Quick Stick®-Joystick haben Sie den Auswurfkanal einhändig und mühelos im Griff.

Weitere Informationen finden Sie unter  
<https://www.toro.com/de-de/homeowner/snow-blowers>



### HANGLAGEN? KEIN PROBLEM

Übernehmen Sie die Kontrolle über abschüssige Einfahrten und eisige Verhältnisse mit dem Hochleistungsraupenfahrwerk. Das sich jedem Untergrund anpasst.



### IMMER IN BEWEGUNG BLEIBEN

Mit der stufenlosen Geschwindigkeitsregelung und dem hochbelastbaren hydrostatischen Getriebe können Sie die Geschwindigkeit stufenlos einstellen oder den Rückwärtsgang einlegen.



### IHR AUFSTIEG IN DIE OBERE LIGA

Übertrumpfen Sie die Konkurrenz mit Merkmalen in kommerzieller Qualität, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen, wie z. B. einem verstärkten, einteiligen Griff, Abstreifer und hochbelastbaren Gusseisenkufen.



| MODELL                       | Power Max TRX HD 1428 OXHE<br>38870  | Power Max TRX HD 1432 OXHE<br>38875  |
|------------------------------|--|--|
| HAUPTMERKMALE                | Einzelkettenkupplung als Lenkhilfe, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Beleuchtung, verstärkter Führungsholm, Handwärmer | Einzelkettenkupplung als Lenkhilfe, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Beleuchtung, verstärkter Führungsholm, Handwärmer |
| RÄUMBREITE                   | 71 cm  | ▶ 81 cm  |
| MOTOR                        | Toro® Premium 420 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor  | Toro Premium 420 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor   |
| ANTRIEBSSYSTEM               | ▶ Hydrostatisch  | Hydrostatisch  |
| RÄDER/RAUPE                  | ▶ Raupen   | Raupen   |
| WURFWEITE                    | Bis zu 18 m  | Bis zu 18 m  |
| ANLASSER                     | Elektrostart   | Elektrostart   |
| AUSWURFKANAL/<br>ABLENKBLECH | Stahl-Auswurfkanal / verstärktes Ablenkblech   | Stahl-Auswurfkanal / verstärktes Ablenkblech   |
| KIPPEINSTELLUNG              | 4 Stellungen   | 4 Stellungen   |
| GEWICHT                      | 147 kg   | 150 kg   |
| GARANTIE                     | 5 Jahre eingeschränkte Garantie*, 1 Jahr eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung  | 5 Jahre eingeschränkte Garantie*, 1 Jahr eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung  |
| PREIS INKL. MWST.            |  |  |

\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

▶ verbesserte Funktionen

## KEHRMASCHINE POWER BROOM

Kehrmaschine

IDEAL FÜR:

**6+**  
Hofeinfahrten

**Harte  
Bodenbeläge**  
wie Asphalt usw.

**55 cm**  
**Räumtiefe**  
Pro Durchgang



### UMRÜSTEN FÜR GRÜNFLÄCHE

Montieren Sie Grünpflegeborsten (116-8233) und Laufräder (116-8228). Gut für das Entfernen von Rückständen auf Grünflächen, dem Vertikutieren sowie dem Nivellieren von Füllmaterial auf Kunstrasen.



## GANZJÄHRIGE VIELSEITIGKEIT

Diese manövrierfähige, vielseitige und haltbare Mehrzweck-Kehrmaschine ist ideal für gewerbliche Einsätze in jeder Saison. Sie können Schnee räumen, Rückstände entfernen und Gras vertikutieren.



### EINSTELLUNG DES KEHRWINKELS

Mit einem intuitivem Hebel ändern Sie den Winkel der Kehrbürste um 20 Grad in jede Richtung, damit Sie den Schnee vom Weg räumen und an geeigneter Stelle deponieren können.



### UNABHÄNGIGE STEUERHEBEL

Für die Aktivierung der Kehrbürste und des Antriebs, damit Sie die Kehrbürste jederzeit beim Fahren aktivieren oder deaktivieren können.



### EINZELRADKUPPLUNG ALS LENKHILFE

Die Räder können unabhängig oder gleichzeitig mit den Bedienelementen ausgekuppelt werden, dies macht das Wenden, Rückwärtsfahren und Lenken zum Kinderspiel.

# ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

## Ausrüstung für Schnee



### SCHNEEKETTEN

Geben zusätzlichen Antrieb und verhindern, dass Antriebsräder in tiefem Schnee oder bei Eis rutschen. Ideal für Hanglagen.

| TEILENR. | BESCHREIBUNG        | KATEGORIE    |
|----------|---------------------|--------------|
| 38215    | Schneeketten, 41 cm | Power Max HD |



### SCHNEEVERDECK

Schützt Sie vor kaltem Wind und Schnee. Robustes Vinyl mit durchsichtigen, frostbeständigen Fenstern. Passt jetzt für Power Max und Power Max HD.


| TEILENR. | BESCHREIBUNG  | KATEGORIE   |
|----------|---------------|---|
| 127-5960 | Schneeverdeck | 60 V Power Max e26 31875<br>Power Max 724 OE 38812<br>Power Max 726 OE 38814<br>Power Max 826 OAE 38819<br>Power Max HD 928 OAE 38850<br>Power Max HD 1028 OHXE 38855 |
| 139-1640 | Schneeverdeck | Power Max HD 1428 OXHE 38860<br>Power Max HD 1432 OXHE 38865<br>Power Max TRX HD 1428 OXHE 38870<br>Power Max TRX HD 1432 OXHE 38875                                  |



### SCHUTZABDECKUNG

Schützen Sie Ihre Schneefräse mit einer wasserdichten, abrieb- und rissfesten Abdeckung.

| TEILENR. | BESCHREIBUNG   |
|----------|--|
| 490-7464 | Einstufige Schneefräse, Toro-Abdeckung                   |
| 490-7466 | Abdeckung für zweistufige benzinbetriebene und 60 V Toro |
| 490-7415 | Toro-Abdeckung für:<br>Power Max HD<br>Power Max HD TRX  |



### VERWEHUNGSBRECHER

Löst Verwehungen vor dem Räumwerkgehäuse auf und verringert die Schneeanammlung auf der Oberseite des Gehäuses.

| TEILENR. | BESCHREIBUNG  |
|----------|---|
| 38213    | 60 V Power Max, Power Max, Power Max HD, Power Max TRX HD |



### KUFEN

Extra breite Kufen aus robustem Gusseisen bieten beste Nutzungsdauer. Schützen Sie die Oberflächen Ihrer Einfahrt und des Gehsteigs und verwenden Sie Kufen aus Polyethylen, die keine Spuren hinterlassen. Beide sind umkehrbar für eine doppelte Nutzungsdauer.

| TEILENR.    | BESCHREIBUNG  | KATEGORIE   |
|-------------|---|---|
| 106-4588-01 | Standardkufe  |   |
| 120-3098-03 | Robuste Kufe aus Gusseisen  |   |
| 38212       | Robuste Kufen aus Gusseisen (enthält zwei Kufen und Befestigungen)    | 60 V Power Max<br>Power Max<br>Power Max HD<br>Power Max TRX HD |
| 121-6600    | Polykufe – bodenbelag schonend  |   |
| 38211       | Polykufe – bodenbelag schonend (enthält zwei Kufen und Befestigungen) |   |



### WARTUNGSSETS FÜR DEN MOTOR

Maximieren Sie die Leistung, indem Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen, einschließlich des Austauschs der Zündkerze, des Öls und der Kraftstoffaufbereitung mit den Wartungssets von Toro.

| TEILENR. | BESCHREIBUNG  | KATEGORIE                              |
|----------|---|--|
| 138-0698 | Motor-Wartungsset (enthält Premium-Kraftstoffzusatz, Zündkerze, 4-Takt-Öl, Aufbereitungs-Infokarte) | Power Lite                             |
| 138-0699 | Motor-Wartungsset (enthält Premium-Kraftstoffzusatz, Zündkerze, 5W30-Öl, Aufbereitungs-Infokarte)   | Quick Clear,<br>SnowMax,<br>Power Max  |
| 138-0704 | Motor-Wartungsset (enthält Premium-Kraftstoffzusatz, Zündkerze, 5W30-Öl, Aufbereitungs-Infokarte)   | Power Max<br>HD<br>Power Max<br>TRX HD |



### TORO® VIERTAKT-WINTERÖL UND PREMIUM-KRAFTSTOFFZUSATZ

Das Öl von Toro wurde speziell zur Maximierung der Leistung Ihrer Schneefräse entwickelt. Der Premium-Kraftstoffzusatz fördert auch die saubere und zuverlässige Motorleistung und schützt den Motor vor den schädlichen Effekten von Ethanol.

| TEILENR. | BESCHREIBUNG  |
|----------|---|
| 131-6572 | Premium-Kraftstoffzusatz von Toro: 355 ml                   |
| 38907    | Viertakt-Winteröl von Toro, 5W30: Flasche (355 ml)          |
| 38908    | Viertakt-Winteröl von Toro, 5W30: Flasche (591 ml)          |
| 38910    | Viertakt-Winteröl von Toro, 5W30: Flasche (946 ml)          |
| 38913    | Vollsynthetisches Winteröl von Toro, 0W30: Flasche (591 ml) |

ELEKTRISCHE  
MODELLE



AKKU



EINSTUFIG



| MODELL                      | 1800 Power Curve®<br>38303                            | 60 V Power Clear®<br>31853T                                    | 60 V Power Max®<br>31875   | PowerLite ES<br>38283  | Quickclear<br>CCR 6053 RS<br>38563   | Quickclear<br>CCR 6053 ES<br>38568  |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| Hauptmerkmale               | Zip-Wurfweiteneinstellung, Quick Lever (180° Drehung) | Zip- Wurfweiten-<br>einstellung, Quick Lever<br>(200° Drehung) | Automatische<br>Lenkhilfe, Quick<br>Stick (200° Drehung),<br>Stahl-Auswurfkanal,<br>verstopfungssichere<br>Konzeption (ACS),<br>LED-Scheinwerfer | Zip-<br>Wurfweiteneinstellung,<br>am Auswurfkanal<br>befestigter Griff (210°<br>Drehung) | ▶ Zip-Wurfweiten-<br>einstellung,<br>Auswurfkanal aus<br>strapazierfähigem<br>Polyethylen, Quick Shoot<br>(210° Drehung) | Zip- Wurfweiten-<br>einstellung,<br>Auswurfkanal aus<br>strapazierfähigem<br>Polyethylen, Quick<br>Shoot (210° Drehung) |
| Kapazität pro<br>Minute*    | Bis zu 318 kg   | ▶ Bis zu 680 kg  | ▶ Bis zu 862 kg  | Bis zu 499 kg  | ▶ Bis zu 816 kg  | Bis zu 816 kg   |
| Wurfweite*                  | Bis zu 6 m  | ▶ Bis zu 12 m  | ▶ Bis zu 14 m  | Bis zu 8 m   | ▶ Bis zu 11 m  | Bis zu 11 m   |
| Räumbreite                  | 46 cm   | ▶ 53 cm  | ▶ 66 cm  | 46 cm  | ▶ 53 cm  | 53 cm   |
| Räumwerk                    | Gekrümmter Rotor<br>mit zwei Schaufeln                | Power Edge Rotor   | Verstopfungs-<br>hemmendes<br>System (ACS)   | Power Curve-Rotor  | Power Curve-Rotor  | Power Curve-Rotor   |
| Räumtiefe<br>(je Durchgang) | 30 cm   | 30 cm  | 51 cm  | 30 cm  | 32 cm  | 32 cm   |

Motor

|                |                                      |                                       |                                       |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| Motor          | 7,5 A Serie,<br>elektrisch gewickelt | 60 V bürstenloser<br>Gleichstrommotor | 60 V bürstenloser<br>Gleichstrommotor | Toro 87 cm <sup>3</sup> ,<br>OHV-Viertakt | ▶ Toro Premium, OHV-<br>Viertakt, 212 cm <sup>3</sup> | Toro Premium,<br>OHV-Viertakt,<br>212 cm <sup>3</sup> |
| Gerätestart    | Elektrostart                         | Elektrostart                          | Elektrostart                          | ▶ Elektro-/<br>Rücklaufstarter            | Elektrostart  | ▶ Elektrostart  |
| Kraftstofftank | -                                    | Batteriebetrieben                     | Batteriebetrieben                     | 1,3 l                                     | 1 l   | 1 l   |

Benutzerfreundliche Features

|                              |                                |  |                                       |   |   |  |
|------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| Antriebssystem               | Handgeführt                    | Handgeführt  | Handgeführt                           | Rotorantrieb (Maschine<br>zieht sich selbst über<br>das Räumwerk voran) | Rotorantrieb (Maschine<br>zieht sich selbst über das<br>Räumwerk voran) | Rotorantrieb<br>(Maschine zieht<br>sich selbst über das<br>Räumwerk voran) |
| Auswurfkanaltyp              | Zip-Wurfweiten-<br>einstellung | Zip-Wurfweiten-<br>einstellung                           | Stahl-Auswurfkanal                    | Zip-Wurfweiten-<br>einstellung  | ▶ Hohe Kapazität<br>mit Zip-Wurfweiten-<br>einstellung                  | Hohe Kapazität mit<br>Zip- Wurfweiten-<br>einstellung                      |
| Auswurfkanal-<br>Steuerhebel | Quick Lever <sup>1</sup>       | Quick Lever <sup>1</sup>                                 | Quick Stick <sup>3</sup>              | Am Auswurfkanal<br>montierter Bügel                                     | ▶ Quick Shoot <sup>2</sup>  | Quick Shoot <sup>2</sup>   |
| Auswurf-<br>kanaldrehung     | 180°                           | 200°   | 200°                                  | 210°  | 210°  | 210°   |
| Räder/Reifen                 | 150 mm x 38 mm                 | 175 mm x 50 mm   | 38 cm x 13 cm                         | 152 mm x 38 mm  | ▶ 178 mm x 38 mm  | 178 mm x 38 mm   |
| Schürfleiste                 | feststehend                    | feststehend  | verstellbar                           | feststehend   | ▶ verstellbar   | verstellbar  |
| Gewicht                      | 12 kg                          | 21 kg (ohne Akku)<br>55 kg (mit 6,0 oder<br>7,5 Ah Akku) | 81 kg<br>(mit 2 x 7,5 Ah Akkus)       | 25 kg   | 39 kg   | 41 kg  |
| Garantie**                   | 2 Jahre<br>Komplettgarantie    | 3 Jahre<br>Komplettgarantie                              | 3 Jahre<br>eingeschränkte<br>Garantie | 2 Jahre<br>Komplettgarantie   | 2 Jahre<br>Komplettgarantie,<br>2 Jahre<br>Startgarantie                | 2 Jahre<br>Komplettgarantie,<br>2 Jahre<br>Startgarantie                   |
| Preis inkl. MwSt.            |                                |  |                                       |   |   |  |



INTEGRIERT ZWEISTUFIG

ZWEISTUFIG



| MODELL                   | SnowMax® 724 QXE<br>38721  | Power Max® 724 OE<br>38812   | Power Max 726 OE<br>38814  | Power Max 826 OAE<br>38819   |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Hauptmerkmale            | Fahrtrieb nach Bediener-Gehgeschwindigkeit, Quick Stick (200° Drehung) | Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS) | Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS) | ► Automatische Lenkhilfe, LED-Scheinwerfer, Quick Stick (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal, verstopfungssichere Konzeption (ACS) |
| Kapazität pro Minute*    | Bis zu 1134 kg   | Bis zu 864 kg  | ► Bis zu 864 kg  | Bis zu 864 kg  |
| Wurfweite*               | Bis zu 12 m  | Bis zu 14 m  | Bis zu 14 m  | Bis zu 14 m  |
| Räumbreite               | 61 cm  | 61 cm  | ► 66 cm  | 66 cm  |
| Räumwerk                 | Integriert zweistufig  | Verstopfungshemmendes System (ACS)   | Verstopfungshemmendes System (ACS)   | Verstopfungshemmendes System (ACS)   |
| Räumtiefe (je Durchgang) | 46 cm  | ► 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  |

#### MOTOR

|                |   |   |  |  |
|----------------|---|---|--|--|
| Motor          | Toro® Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor | Toro® Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor | Toro Premium 212 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor | ► Toro Premium 252 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor |
| Anlasser       | Elektrostart  | Elektrostart  | Elektrostart   | Elektrostart   |
| Kraftstofftank | ► 2,2 l   | 2,2 l   | 2,2 l  | 2,2 l  |

#### Benutzerfreundliche Features

|                          |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Antriebssystem           | stufenloser Fahrtrieb nach Bediener-Gehgeschwindigkeit (0-5,6 km/h) | 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Reibscheibe | 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Reibscheibe | 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Reibscheibe |
| Auswurfkanaltyp          | Material für tiefe Betriebstemperaturen                             | Stahl-Auswurfkanal                            | Stahl-Auswurfkanal                            | Stahl-Auswurfkanal                            |
| Auswurfkanal-Steuerhebel | ► Quick Stick <sup>3</sup>  | Quick Stick <sup>3</sup>                      | Quick Stick <sup>3</sup>                      | Quick Stick <sup>3</sup>                      |
| Auswurfkanaldrehung      | 200°  | 200°  | 200°  | 200°  |
| Reifen                   | 28 cm   | ► 38 cm x 13 cm                               | 38 cm x 13 cm                                 | 38 cm x 13 cm                                 |
| Schürfleiste             | feststehend   | verstellbar                                   | verstellbar                                   | verstellbar                                   |
| Gewicht                  | 57 kg   | 78 kg   | 79 kg   | 81 kg   |
| Garantie**               | 3 Jahre eingeschränkte Garantie                                     | 3 Jahre eingeschränkte Garantie               | 3 Jahre eingeschränkte Garantie               | 3 Jahre eingeschränkte Garantie               |
| Preis inkl. MwSt.        |   |   |   |   |

#### <sup>1</sup>QUICK LEVER

Steuerhebel für die Auswurfrichtung

#### <sup>2</sup>QUICK SHOOT

Auswurfkanalsteuerung am Bedienerholm

#### <sup>3</sup>QUICK STICK

Einhandbedienung (Joystick) zum Steuern der Auswurfrichtung und Wurfweite

\* Kapazität und Wurfweite hängen von den Bedingungen ab.

\*\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com).

Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Angaben, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen.

► verbesserte Funktionen



| MODELL                              | Power Max® HD 928 OAE<br>38850  | Power Max HD 1028 OXHE<br>38855  | Power Max HD 1428 OXHE<br>38860  | Power Max HD 1432 OXHE<br>38865  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Hauptmerkmale                       | Automatische Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer | Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer, Handwärmer | Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer, Handwärmer | Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), verstopfungssichere Konzeption (ACS), LED-Scheinwerfer, Handwärmer |
| Kapazität pro Minute*               | ▶ Bis zu 998 kg   | ▶ Bis zu 1090 kg   | Bis zu 907 kg  | ▶ Bis zu 1443 kg   |
| Wurfweite*                          | Bis zu 14 m   | Bis zu 15 m  | Bis zu 18 m  | Bis zu 18 m  |
| Räumbreite                          | 71 cm   | 71 cm  | 71 cm  | ▶ 81 cm  |
| Räumwerk                            | Verstopfungshemmendes System (ACS)  | Verstopfungshemmendes System (ACS)   | Verstopfungshemmendes System (ACS)   | Verstopfungshemmendes System (ACS)   |
| Räumtiefe (je Durchgang)            | ▶ 55 cm   | 55 cm  | 55 cm  | 55 cm  |
| <b>Motor</b>                        |   |  |  |  |
| Motor                               | ▶ Toro Premium, OHV-Viertakt, 265 cm <sup>3</sup>   | Toro Premium, OHV-Viertakt, 302 cm <sup>3</sup>  | ▶ Toro Premium, OHV-Viertakt, 420 cm <sup>3</sup>  | Toro Premium, OHV-Viertakt, 420 cm <sup>3</sup>  |
| Anlasser                            | Elektrostart  | Elektrostart   | Elektrostart   | Elektrostart   |
| Kraftstofftank                      | ▶ 2,9 Liter   | 3,5 Liter  | ▶ 4,5 Liter  | 4,5 Liter  |
| <b>Benutzerfreundliche Features</b> |   |  |  |  |
| Antriebssystem                      | 6 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe   | 6 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  | 6 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe  | 6 Vorwärts-/ 2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe   |
| Auswurfkanaltyp                     | Stahl-Auswurfkanal / verstärktem Ablenkblech  | Stahl-Auswurfkanal / verstärktem Ablenkblech   | Stahl-Auswurfkanal / verstärktem Ablenkblech   | Stahl-Auswurfkanal / verstärktem Ablenkblech   |
| Auswurfkanal-Steuerhebel            | ▶ <b>Quick Stick</b> <sup>3</sup>   | <b>Quick Stick</b> <sup>3</sup>  | <b>Quick Stick</b> <sup>3</sup>  | <b>Quick Stick</b> <sup>3</sup>  |
| Auswurfkanaldrehung                 | 200°  | 200°   | 200°   | 200°   |
| Räder/Ketten                        | Räder   | Räder  | Räder  | Räder  |
| Schürfleiste                        | verstellbar   | verstellbar  | verstellbar  | verstellbar  |
| Ballast                             | 120 kg  | 128 kg   | 138 kg   | 141 kg   |
| Garantie**                          | 3 Jahre eingeschränkte Garantie, 45 Tage eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung   | 3 Jahre eingeschränkte Garantie, 45 Tage eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung  | ▶ 3 Jahre eingeschränkte Garantie, 1 Jahr eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung   | 3 Jahre eingeschränkte Garantie, 1 Jahr eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung   |
| Preis inkl. MwSt.                   |   |  |  |  |



| MODELL                   | Power Max TRX HD 1428 OXHE<br>38870  | Power Max TRX HD 1432 OXHE<br>38875  | Kehrmaschine Power Broom<br>38700 |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Hauptmerkmale            | Einzelkettenkupplung als Lenkhilfe, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, <b>verstopfungssichere Konzeption (ACS)</b> , LED-Beleuchtung, verstärkter Führungsholm, Handwärmer | Einzelkettenkupplung als Lenkhilfe, <b>Quick Stick</b> (200° Drehung), Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech, <b>verstopfungssichere Konzeption (ACS)</b> , LED-Beleuchtung, verstärkter Führungsholm, Handwärmer | Nicht zutreffend                  |
| Kapazität pro Minute*    | Bis zu 907 kg  | ▶ Bis zu 1443 kg   | Nicht zutreffend                  |
| Wurfweite*               | Bis zu 18 m  | Bis zu 18 m  | Nicht zutreffend                  |
| Räumbreite               | 71 cm  | 81 cm  | 91 cm                             |
| Räumwerk                 | Verstopfungshemmendes System (ACS)   | Verstopfungshemmendes System (ACS)   | Nicht zutreffend                  |
| Räumtiefe (je Durchgang) | 55 cm  | 55 cm  | Nicht zutreffend                  |

**MOTOR**

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| Motor          | Toro® Premium 420 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor | Toro Premium 420 cm <sup>3</sup> , OHV-Viertaktmotor | 208 cm <sup>3</sup> Kohler Command Pro Multi Season |
| Anlasser       | Elektrostart  | Elektrostart   | Rücklauf  |
| Kraftstofftank | 4,5 Liter   | 4,5 Liter  | 4,1 Liter   |

**Benutzerfreundliche Features**

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Antriebssystem           | ▶ Hydrostatisch, stufenlos   | Hydrostatisch, stufenlos   | 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Reibscheibe        |
| Auswurfkanaltyp          | Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech   | Stahl-Auswurfkanal mit verstärktem Ablenkblech   | Nicht zutreffend                                     |
| Auswurfkanal-Steuerhebel | <b>Quick Stick</b> <sup>3</sup>  | <b>Quick Stick</b> <sup>3</sup>  | Nicht zutreffend                                     |
| Auswurfkanaldrehung      | 200°   | 200°   | Nicht zutreffend                                     |
| Kippeinstellung          | 4 Stellungen   | 4 Stellungen   | Nicht zutreffend                                     |
| Räder/Ketten             | ▶ Raupen   | Raupen   | Nicht zutreffend                                     |
| Schürfleiste             | verstellbar  | verstellbar  | Nicht zutreffend                                     |
| Gewicht                  | 147 kg   | 150 kg   | 159 kg   |
| Garantie**               | 5 Jahre eingeschränkte Garantie, 1 Jahr eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung | 5 Jahre eingeschränkte Garantie, 1 Jahr eingeschränkte Garantie für kommerzielle Nutzung | 1-jährige eingeschränkte Garantie, 2 Jahre auf Motor |
| Preis inkl. MwSt.        |  |  |  |

<sup>1</sup>**QUICK LEVER**  
Steuerhebel für die Auswurfrichtung

<sup>2</sup>**QUICK SHOOT**  
Auswurfkanalsteuerung am Bedienerholm

<sup>3</sup>**QUICK STICK**  
Einhandbedienung (Joystick) zum Steuern der Auswurfrichtung und Wurfweite

\* Kapazität und Wurfweite hängen von den Bedingungen ab.

\*\* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter [www.toro.com](http://www.toro.com). Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Angaben, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen.

▶ verbesserte Funktionen



Jedes Produkt der Marke Toro® profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Für die Abdeckung des globalen Netzwerks sorgen unsere Fachhändler mit Ersatzteilen und Service.

**Fachkundige Vertriebspartner. Fachkundiger Unterstützung.**

**Intelligente Funktionen. Bewährte Zuverlässigkeit.**



**Count on it.**

**toro.com**

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801

©2021 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.

200-9008 Printversion  
21-505-DE Screenversion

*Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler. Die Preise sind allgemein gültig bis zum 31.10.2022, jedoch können diese vorläufig widerrufen werden bei unvorhersehbaren, produktions- oder lieferbedingten Preiserhöhungen.*



facebook.com/Toro.Deutschland  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroDeutschland

